

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Соловьев Дмитрий Александрович
Должность: ректор ФГБОУ ВО Вавиловский университет
Дата подписания: 20.04.2026 15:40:11
Уникальный программный ключ:
528682d78e671e566ab07f01fe1ba2172f735a12

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии
и инженерии имени Н. И. Вавилова»**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА**

по дисциплине

**ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ**

направление подготовки

**19.03.04 «Технология продукции и организация общественного
питания»**

направленность (профиль)

«Технология и организация предприятий общественного питания»

УДК 642.5
ББК 36.99.-5
Р-95

Р-95 Проектирование предприятий общественного питания: методические указания по выполнению курсового проекта для бакалавров направления подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания. перераб. и доп. / Сост.: Л.З. Шильман, Ю.Г. Матюшова, Г.Е. Рысмухамбетова, И.В. Симакова, А.Н. Макарова, О.С. Фоменко // ФГБОУ ВО «Вавиловский университет». – Саратов, 2025. – 80 с.

Изложена методика разработок различных тем курсовых проектов по дисциплине «Проектирование предприятий общественного питания», в задачу которых входит подготовка обучающихся к выполнению ВКР.

В приложениях собран справочный материал, который дополняет пособие по дипломному проектированию.

Предназначено для обучающихся направления подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания».

УДК 642.5
ББК 36.99.-5

© Рысмухамбетова Г.Е., 2025
© ФГБОУ ВО «Вавиловский университет», 2025

Введение

Курсовой проект по дисциплине «Проектирование предприятий общественного питания» выполняется в 7 семестре.

Целью курсового проектирования является закрепление теоретических знаний и выработка практических навыков разработки проекта предприятия.

Задачи курсового проектирования:

практическое овладение обучающимися методикой маркетингового и технико-экономического обоснования проекта;

разработка производственной программы проектируемого предприятия;

расчет потребности проектируемого цеха в продуктах, оборудовании, рабочей силе, площадях;

разработка вопросов организации работы проектируемого подразделения предприятия.

На первой неделе занятий в 7 семестре каждый обучающийся выбирает тему ВКР и курсового проектов из тематики, разработанной кафедрой.

Список тем курсового проектирования:

1. Проект помещений для приема и хранения товаров.
2. Проект одного из заготовочных цехов (овощного, мясного, рыбного, мясорыбного, цеха доготовки полуфабрикатов).
3. Проект горячего цеха.
4. Проект холодного цеха и помещений для потребителей.
5. Проект кондитерского цеха, входящего в состав предприятия (например, кафе-кондитерской).
6. Реконструкция цеха действующего предприятия общественного питания.

Курсовой проект содержит один чертеж-план этажа, на котором располагается проектируемый цех, с размещением оборудования на плане цеха пояснительную записку к нему, включающую:

введение;

обоснование проекта предприятия;

производственную программу проектируемого предприятия;

расчеты и пояснения по проектируемому подразделению предприятия;

список литературы;

приложения.

Подготовленный проект сдается на кафедру, регистрируется в специальном журнале и передается на проверку руководителю проекта. Допущенный к защите проект обучающийся защищает в комиссии, назначенной заведующим кафедрой. Оценивается проект дифференцированно. Оценка выставляется в ведомость и зачетную книжку.

1. Обоснование проекта

Выполнение любого курсового проекта начинается с обоснования целесообразности проектирования намеченного предприятия.

В тематике курсовых проектов кафедра обычно не указывает производственную мощность проектируемого предприятия. Задача обучающегося на этом этапе с помощью маркетинговых исследований и соответствующих расчетов обосновать:

целесообразность размещения предприятия именно этого типа в выбранном месте;

намеченную вместимость зала проектируемого предприятия (или производственную мощность заготовочного предприятия);

режим работы, форму обслуживания, систему снабжения, техническую возможность будущего строительства.

Затем обучающийся выбирает соответствующую схему технологического процесса для проектируемого предприятия.

Методика обоснования проекта подробно описана в учебном пособии «Дипломное проектирование предприятий общественного питания» [6].

Дополнительно необходимо рассмотреть методику обоснования типа и вместимости общедоступного предприятия.

Вначале обучающийся совместно с руководителем намечают тип проектируемого предприятия и количество мест в зале. Затем рассчитывается требуемое по нормативам количество мест во всей сети общественного питания города или района города (для крупных городов, имеющих деление на районы).

Для города в целом используют формулу:

$$P_H = (N + N_1 * K_c) * n, \quad (1.1)$$

где N - численность населения города, тыс. чел.; N_1 - численность приезжающих в город из ближайших населенных пунктов на работу, в предприятия торговли, культуры и отдыха, тыс. чел.; K_c - коэффициент, учитывающий спрос на услуги общественного питания среди приезжающих в город (по статистике он равен 0,7-0,8); n - норматив мест на 1000 жителей (прил. 1).

Для городского района P_H рассчитывают по формуле:

$$P_H = N * K_M * n, \quad (1.2)$$

где K_M - коэффициент внутригородской миграции населения, определяемый по формуле:

$$K_M = \frac{N - (N - N_1) \rho}{N} n, \quad (1.3)$$

где N_1 - численность уезжающих в другие районы на работу и по другим мотивам, тыс.чел.; N_2 - численность приезжающих из других районов, тыс. чел.; ρ - коэффициент, учитывающий превышение трудоспособного населения над нетрудоспособным (дети, пенсионеры) среди мигрирующих (по статистике он составляет 1,65).

Из общего нормативного количества мест в сети общественного питания города (района) следует выделить места в предприятиях того типа, который намечено проектировать, пользуясь данными прил. 2.

После этого необходимо определить количество мест в действующих в городе (районе) предприятиях этого типа и, сравнив нормативное и фактическое количество мест, сделать вывод о целесообразности проектирования предприятия намеченного типа.

После того, как обоснование проекта будет утверждено, обучающийся совместно с руководителем разрабатывают и подписывают задание на курсовое проектирование (бланк задания выдает кафедра). Затем обучающийся приступает к выполнению организационно-технологических расчетов, структура которых отражена в задании на проектирование.

2. Разработка производственной программы предприятия

При выполнении любого курсового проекта необходимо разработать производственную программу всего предприятия. Для ресторанов и кафе с обслуживанием официантов программа разрабатывается на один день, для общественных предприятий других типов - на два-три дня, для заводских, студенческих, школьных столовых - на одну или две недели (в некоторых случаях - декаду). Если в проектируемом предприятии намечено реализовывать скомплектованные рационы, то они должны быть сбалансированы по калорийности и содержанию основных пищевых веществ - белков, жиров, углеводов. По особой методике разрабатывают производственную программу заготовочных предприятий и предоставляющих питающимся полный суточный рацион (столовые школ-интернатов, домов отдыха и т.п.)

2.1. Методика разработки производственной программы общедоступного предприятия

2.1.1 Расчет количества потребителей

Количество потребителей за весь день (N , чел.) определяют по графику загрузки зала предприятия (табл. 2.1.). Количество потребителей за каждый час ($Nч$, чел.) рассчитывают по формуле:

$$Nч = P \frac{60}{t} Kз, \quad (2.1)$$

где P – количество мест в зале (принимается по обоснованию проекта); t – продолжительность одной посадки, мин. (прил. 3); $60/t$ – оборачиваемость одного места за данный час; $Kз$ – коэффициент загрузки зала, доли единицы (принимается на основании изучения работы аналогичного предприятия; при этом могут быть использованы сведения, полученные в процессе практик).

Расчет оформляют в виде табл. 2.1.

Таблица 2.1

Расчет количества питающихся в зале _____
(тип предприятия)

| Часы работы | Коэффициент загрузки зала | Оборачиваемость места | Количество питающихся, чел. |
|-------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

2.1.2 Расчет количества вырабатываемой продукции

Количество обеденной продукции (n , блюд) определяют по формуле:

$$n = N m, \quad (2.2)$$

где m – коэффициент потребления блюд одним потребителем (прил. 4), рассчитываемый по формуле:

$$m = m_x + m_c + m_{вт} + m_{сл} \quad (2.3)$$

где m_x , m_c , $m_{вт}$, $m_{сл}$ - коэффициенты потребления холодных блюд, супов, вторых и сладких блюд соответственно.

Одновременно с расчетом суммарного количества блюд определяют количество блюд в каждой группе по формулам:

$$\begin{aligned} n_{x.з} &= Nm_{x.з}, \\ n_c &= Nm_c, \\ n_m &= Nm_m, \\ n_{сл} &= Nm_{сл}, \end{aligned} \quad (2.4-2.7)$$

Количество прочей продукции собственного производства и покупных товаров определяют по нормам потребления их одним посетителем (табл. 5.3 «Дипломного проектирования предприятий общественного питания»). В предприятиях, реализующих алкогольные напитки, рекомендуются следующие нормы их потребления (дм³):

- водка, коньяки и другие крепкие напитки - 0,025;
- вина - 0,050;
- пиво - 0,100.

В специализированных барах эти нормы увеличиваются.

Расчеты оформляют в виде табл. 2.2.

Таблица 2.2

Расчет количества прочей продукции собственного производства и покупных товаров

| Продукция (продукты) | Единица измерения | Норма на 1 посетителя | Количество на N |
|---|-------------------|-----------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Горячие напитки, в т.ч.: чай кофе какао | л | | |
| Холодные напитки, в т.ч.: фруктовая вода минеральная вода натуральные соки | л | | |
| Хлеб, в т.ч.: ржаной пшеничный | кг | | |
| Мучные кондитерские изделия | шт. | | |
| Конфеты, печенье | кг | | |
| Фрукты | кг | | |
| Винно-водочные изделия в т.ч.: водка, коньяк и др. вина | л | | |
| Пиво | л | | |
| Табачные изделия | пачка | | |
| Спички | коробок | | |

2.1.3 Разработка производственной программы предприятия

Используя полученные результаты расчетов, приступают к разработке производственной программы проектируемого предприятия. При этом в первую очередь следует пользоваться соответствующими сборниками рецептур. Допускается включение в меню блюд, приведенных в полярной литературе, а также блюд, которые включались в меню предприятий-баз практики.

Производственную программу разрабатывают с учетом типа предприятия и его специализации (ГОСТ 30389-2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования), сезона, указанного в задании на проектирование. Следует также учесть накопленный в отрасли опыт по соотношению отдельных подгрупп в группах блюд (например, доля мясных, рыбных, овощных, других закусок в общем количестве холодных блюд и т.д.), учитывающий неодинаковый спрос на те или иные блюда; рекомендации по ассортиментному минимуму блюд в меню предприятий разного типа и класса.

Если производственная программа разрабатывается не на один день, то одновременно необходимо определить и наиболее трудоемкий день, по производственной программе которого будут затем проектироваться цеха. Для этого определяют величину трудозатрат на приготовление включенных в производственную программу блюд (A , чел./с), используя коэффициенты их трудоемкости (прил. 16 «Дипломного проектирования»).

Производственную программу оформляют в виде табл. 2.3, соблюдая принятую в международной практике последовательность записи блюд, которая изучалась в курсе «Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания». Правила записи некоторых блюд см. в табл. 2.3.

Таблица 2.3

Производственная программа _____
(тип предприятия)

| № рецептуры | Наименование блюда | Масса блюда, г | Количество порций |
|-------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Фирменные блюда | | |
| К.к.* | Карп с чесноком по-волжски | | |
| | Холодные блюда и закуски | 140 | |
| 141/808/891 | Осетр отварной с гарниром, соус хрен | 75/75/25 | |

Для производственной программы диетической столовой предусматривается пятый столбец – номера диет, для которых рекомендовано блюдо.

Если одновременно необходимо рассчитать величину трудозатрат, то в таблицу добавляют еще два столбца – коэффициент трудоемкости и величину трудозатрат.

2.2 Методика разработки производственной программы столовой, реализующей скомплектованные рационы

2.2.1 Расчет количества питающихся

Вначале составляется график загрузки зала, исходя из режима работы основного предприятия или учреждения (завода, ВУЗа, школы). С учетом принятых в обосновании решений и количестве приемов пищи в каждой смене.

Пример 1. Если столовая проектируется при заводе, работающем в две смены, с числом рабочих в максимальной смене 1000 чел. (вместимость зала, следовательно, 250 мест, из них 50 отводится для диетического питания) и каждой смене намечено предоставлять по 2 приема пищи, то график загрузки зала будет выглядеть следующим образом:

Таблица 2.4

График загрузки зала заводской столовой на 200 мест

| Часы работы | Оборачиваемость одного места | Коэффициент загрузки зала | Количество питающихся, чел |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Завтрак 1-й смены | | | |
| 6.00-7.00 | 4 | 0,5 | 400 |
| Обед 1-й смены и административного персонала | | | |
| 11.00-11.20 | 1 | 1,0 | 200 |
| 11.20-11.40 | 1 | 1,0 | 200 |
| 11.40-12.00 | 1 | 0,9 | 180 |
| 12.00-12.20 | 1 | 0,8 | 160 |
| 12.20-13.00 | Перерыв | | |
| 13.00-14.00 | 3 | 0,4 | 240 |
| Обед 2-й смены | | | |
| 14.00-15.00 | 3 | 0,5 | 300 |
| Ужин 2-й смены | | | |
| 19.00-20.00 | 4 | 0,8 | 640 |
| Итого | | | 2320 |

Допускается для завтрака и ужина использовать одно и то же меню, тогда по нему будут питаться 1040 чел., а по меню обеда -1280 чел.

Пример 2 .Если столовая проектируется при школе, в которой обучается 760 учащихся (вместимость зала, следовательно, 266 мест), школа работает в одну смену, но 20 % учеников (152 чел.) остаются в группе продленного дня, численность преподавателей-50 чел., то график загрузки зала будет выглядеть следующим образом:

Таблица 2.5

График загрузки зала школьной столовой на 266 мест

| Время приема пищи | Категория питающихся | | | | Итого |
|-------------------|----------------------|------------|-------------|---------|-------|
| | 1-3 классы | 5-7 классы | 8-11 классы | Учителя | |
| Завтрак | | | | | |
| 2 перемена | 266 | | | | 266 |
| 3 перемена | | 266 | | | 266 |
| 4 перемена | | | 228 | 38 | 266 |
| | | | | | 798 |
| Обед | | | | | |
| 13.00-14.00 | 152 | | 57 | 22 | 231 |

2.2.2 Расчет количества покупных товаров

Количество продукции собственного производства при проектировании столовых, реализующих скомплектованные рационы, предварительно не рассчитывают, так как оно будет равняться количеству блюд в рационе, умноженному на численность получающих этот рацион. Количество же покупных товаров рассчитывают по той же методике, что и для общедоступных предприятий.

2.2.3 Разработка производственной программы столовой

При реализации скомплектованных рационов питающимся необходимо предоставить возможность выбора. Поэтому для каждого приема пищи (завтрак, обед) разрабатывают 2 варианта комплексов. Для каждого варианта должно быть рассчитано: содержание белков, в том числе белков животного происхождения; жиров, в том числе жиров растительного происхождения; содержание углеводов; калорийность.

3. Проектирование помещений для приема и хранения товаров

3.1 Расчет потребности в продуктах

Складские помещения предназначены для приема и кратковременного хранения сырья и продуктов на предприятиях. Для проектирования складской группы помещений необходимо определить количество продуктов, подлежащих хранению. Для расчета количества продуктов существуют различные методики, выбор которых зависит от типа и мощности предприятия и формы обслуживания потребителей. В общедоступных предприятиях, а также в столовых при промышленных предприятиях, учреждениях и учебных заведениях, где предпочтение отдается свободному выбору блюд, количество продуктов определяют по расчетному меню: однодневному (в ресторанах и специализированных предприятиях); трехдневному (в общедоступных столовых, кафе, закусочных) или недельному (на предприятиях, обслуживающих определенные контингенты).

На предприятиях питания, обслуживающих постоянных посетителей (пищеблоки детских оздоровительных лагерей, санаториев, турбаз, домов отдыха), где потребители получают полный дневной рацион, количество продуктов определяют по физиологическим нормам питания.

На комплексных предприятиях большой мощности, мощность которых выражается количеством мест в прикрепленной сети, количество продуктов определяют по укрупненным показателям.

Определение количества сырья по расчетному меню предполагает нахождение массы продуктов (Q , кг), необходимых для приготовления блюд, входящих в состав производственной программы предприятия. Для расчета используют формулу:

$$Q = \sum \frac{q * n}{1000} \quad (3.1)$$

где q – норма продукта определенного вида на одно блюдо, г (принимается по сборнику рецептур блюд); n – количество блюд, в состав которых входит данный продукт (принимается в соответствии с производственной программой); 1000 – коэффициент перерасчета.

Расчет производят для каждого вида продукта по соответствующим рецептурам действующих сборников или других официальных документов. Расчет продуктов на некоторые изделия в сборнике рецептур указан на 1 кг готового изделия, а не на порцию. В этом случае необходимо по производственной программе уточнить выход одной порции (в кг) и умножить его на количество порций. Если продукт поступает в виде сырья, то норму его расхода на одну порцию принимают по колонке «брутто», если в виде полуфабриката – по колонке «нетто».

В случае, если предусмотрено снабжение предприятия готовыми охлажденными блюдами, рассчитывают требуемое количество каждого блюда, пользуясь сведениями, приведенными в соответствующих технических условиях.

Расчет продуктов оформляют в виде табл. 3.1.

Таблица 3.1

Расчет количества продуктов

| Наименование продуктов | Количество продуктов | | и т.д. | Итого, кг |
|------------------------|------------------------|-------------------------------|--------|-----------|
| | № и наименование блюда | | | |
| | на 1 порцию, г | на <i>n</i> порций, г., кг | | |

На основании выполненных расчетов составляют свободную продуктовую ведомость (табл. 3.2.):

Таблица 3.2

Свободная продуктовая ведомость

| Продукты | Кол-во продуктов по дням, кг | | | Итого продуктов за 3 дня, кг | Среднедневное кол-во продуктов, кг |
|----------|------------------------------|--------|--------|------------------------------|------------------------------------|
| | первый | второй | третий | | |
| | | | | | |

Расчет количества продуктов по физиологическим нормам состоит из нескольких этапов:

- 1) выбор физиологической нормы, соответствующей данному контингенту;
- 2) определение массы продуктов (Q , кг) путем умножения физиологической нормы на количество питающихся:

$$Q = \frac{q_i * N}{1000}, \quad (3.2)$$

где q_n – дневная норма продукта данного вида на одного человека, г (прил. 4 «Дипломного проектирования предприятий общественного питания»); N – количество человек.

После этого необходимо произвести ассортиментную разбивку продуктов по рекомендуемому соотношению (прил. 2 «Дипломного проектирования предприятий общественного питания»), которое может меняться в зависимости от сезона и специфики контингента (например, овощи и фрукты выбирают в соответствии с сезоном, исключая из общего списка наименования, не характерные для расчетного периода, однако их количество распределяют между продуктами, включенными в список; аналогично поступают при расчете продуктов для санаториев и больниц, где необходимо исключить свинину, и т.д.)

В проектах предприятий, организующих питание по суточным нормам расхода продуктов, следует составлять табл. 3.3.

Таблица 3.3

Фактический и нормативный расходы продуктов, кг

| Продукты | Норма продуктов на одного питающегося (в неделю) | Фактический расход продуктов по недельному меню | Отклонение (+), (-) |
|----------|--|---|---------------------|
| | | | |

В предприятиях общественного питания большой мощностью расчет сырья по ранее рассмотренной методике производить трудно, вследствие значительного объема работы. Для расчета сырья в таких предприятиях целесообразно пользоваться укрупненными показателями.

$$g_{у.п.} = g_0 \frac{m}{m_0} K_n \quad (3.3)$$

где $g_{у.п.}$ – количество аналогичного сырья на одного человека в день в столовых при промышленных предприятиях;

m , m_0 – коэффициенты потребления блюд соответственно на проектируемом предприятии и в столовой промпредприятия;

K_n – коэффициенты пересчета продуктов для проектируемого предприятия.

Коэффициент пересчета сырья обозначает соотношение между нормами закладки сырья на одно блюдо в проектируемом предприятии (для ресторанов - 2, для остальных - 1,3).

Общее количество сырья (Q , кг) данного вида, необходимое на день, определяют по формуле:

$$Q = \frac{g_{\acute{o}.i} * N}{1000}, \quad (3.4)$$

где N - количество человек, чел.

3.2 Расчет площади перемещений для приема и хранения продуктов и тары

Складские помещения разделяют на две группы: охлаждаемые и не охлаждаемые. В охлаждаемых хранят скоропортящиеся продукты (мясо, рыбу, жиры, молоко, молочнокислые и гастрономические продукты, зелень, фрукты, соки, полуфабрикаты, готовые кулинарные и кондитерские изделия, пищевые отходы), в не охлаждаемых - сухие продукты (муку, крупу, специи), овощи, инвентарь, тару, белье. Состав складских помещений зависит от типа и вместимости проектируемого предприятия.

При проектировании складской группы необходимо обеспечить рациональные условия для сырья каждой группы (табл. 3.4).

Таблица 3.4

Условия хранения продуктов

| Продукты | Расчетная температура, °С | Относительная влажность воздуха, % | Срок хранения, сут. | Удельная норма нагрузки, кг/м ³ | |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Мясо охлаждаемое | 0 | 80 | 3 | 100-120 | |
| | -4 | 85 | 4 | 120-140 | |
| Субпродукты охлажденные | 0 | 80 | 1 | 120-140 | |
| | -3 | 90 | 4 | 160-180 | |
| С.-х птица охлажденная | 0 | 80 | 2 | 120-140 | |
| | -3 | 90 | 5 | 160-180 | |
| Рыба парная | 1 | 95 | 3 | 180-220 | |
| | -3 | 95 | 4 | 200-220 | |
| соленая | 3 | 90 | 5 | 260-300 | |
| Молочнокислые продукты | молоко | 2 | - | 0,5 | 120-160 |
| | простокваша | 2 | 85 | 1 | 120-160 |
| | кефир | 2 | 85 | 1 | 120-160 |
| | сметана, творог | 2 | 85 | 2 | 120-160 |
| Масло | сливочное | 2 | 85 | 3 | 160-200 |
| | топленое | 2 | 85 | 5 | 180-220 |
| | растительное | 2 | 85 | 3-5 | 160-200 |
| Маргарин и др. жиры | 2 | 85 | 3-5 | 160-200 | |
| Сыры | 2 | 85 | 5 | 180-220 | |
| Яйца | 2 | 85 | 5 | 200-220 | |
| Колбасы, консервы | 0 | 80 | 2-5 | 120-140 | |
| Фрукты, ягоды, зелень | 6 | 90 | 2 | 80-100 | |
| Квашение, соленья, маринады | 0 | 90 | 2 | 160-240 | |
| Винно-водочные изделия | 6 | - | 10 | 170-220 | |
| Пиво, воды | 6 | - | 2 | 170-220 | |
| Полуфабрикаты | 2 | 85 | 1 | 100-120 | |
| Кондитерские изделия | 6 | 80 | 5 | 80-100 | |
| Консервы | 6 | 75 | 3 | 220-260 | |
| Замороженные кулинарные изделия | -15 | 95 | 10 | 220-260 | |
| Охлажденные блюда | 4 | 90 | 1-2 | 100-200 | |
| Замороженные фрукты и ягоды | -15 | 95 | 10 | 120-160 | |
| Картофель | 5 | 60 | 5-10 | 400-650 | |
| Капуста | 5 | 60 | 5-10 | 300 | |

| Продукты | Расчетная температура, °С | Относительная влажность воздуха, % | Срок хранения, сут. | Удельная норма нагрузки, кг/м ³ |
|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Корнеплоды | 5 | 60 | 5-10 | 180-200 |
| Лук репчатый | 5 | 60 | 5-10 | 200 |
| Мука, крупа, сахар, соль | 15 | 60 | 15 | 500 |
| Макаронные изделия | 1 | 60 | 15 | 300 |
| Специи | 15 | 60 | 15 | 400 |
| Повидло, джем | 15 | 60 | 15 | 400 |
| Пищевые отходы | 0 | 85 | 0,5 | 160-220 |

Расчет помещений начинают с видовой разбивки продуктов, подлежащих хранению (с учетом товарного соседства).

Расчет площади сводится к определению площади, занимаемой продуктами, подбору вспомогательного оборудования (подтоварники, стеллажи, контейнеры, подвесной путь), определению площади, занимаемой оборудованием, а затем общей площади помещения.

Площадь необходимую для хранения продуктов ($S_{пр.}, м^2$), рассчитывают по формуле:

$$S_{пр} = \frac{Q_{он} * t * K_T}{n}, \quad (3.5)$$

где $Q_{он}$ – среднеедневное кол-во продукта, кг; t – срок хранения продуктов, дней; k_t – коэффициент, учитывающий массу тары (для деревянной и металлической тары $k_t = 1,2$; бумажной и пластмассовой – 1,1; стеклянной – 1,3-2,0); n – норма нагрузки на 1 м² площади пола, кг/м³.

Расчетные данные сводят в табл. 3.5.

Таблица 3.5

Расчет площади, занимаемой продуктами

| Продукты | Среднедневное кол-во продуктов, кг | Срок хранения, дн. | Коэффициент, учитывающий массу тары | Масса продукта, подлежащего хранению с учетом тары, кг | Удельная норма нагрузки, кг/м ³ | Площадь, занимаемая продуктами, м ² | Вид складского оборудования |
|----------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Среднесуточное количество продуктов берут из свободной продуктовой ведомости. При выборе складского оборудования учитывают вид продукта, тары, количество продукта и др. Характеристика складского оборудования приведена в прил. 7.

После заполнения табл. 3.5 из нее делается выборка: «Итого $S_{пр}$ на стеллажах» и «Итого $S_{пр}$ на подтоварниках». Исходя из этих площадей, подбирают количество стеллажей и подтоварников того или иного типа так, чтобы суммарная площадь стеллажей и подтоварников была не менее площади, занимаемой продуктами, размещаемыми на них.

Количество подтоварников (стеллажей) (n , шт.) определяем по формуле:

$$n = \frac{S}{s}, \quad (3.6)$$

где S - площадь, занимаемая продуктами на подтоварниках (стеллажах), m^2
 s - площадь, занимаемая одним подтоварником (стеллажом), m^2

Охлажденная продукция, расфасованная в функциональные емкости, поступает на доготовочные предприятия в передвижных контейнерах КП-160 и КП-300 вместимостью 160 и 300 кг соответственно.

Количество контейнеров (n , шт.) определяют по формуле:

$$n = \frac{Q}{q}, \quad (3.7)$$

где Q - количество охлажденной продукции, кг; q – вместимость контейнера, кг.

Подобрав складское оборудование, определяют суммарную площадь ($S_{обор}$, m^2)

$$S_{обор} = S_{подт} + S_{стел} + S_{конт} + S_{ис.бат.}, \quad (3.8)$$

где $S_{подт}$, $S_{стел}$, $S_{конт}$, $S_{ис.бат.}$ – площадь, занимаемая соответственно подтоварниками, стеллажами, контейнерами и испарительной батареей.

Расчет полезной площади помещения оформляют в виде табл. 3.6.

Таблица 3.6

Определение площади, занимаемой оборудованием

| Наименование принятого к установке оборудования | Тип, марка | Кол-во, шт. | Габаритные размеры | | Площадь единицы оборудования | Площадь, занимаемая оборудованием, m^2 |
|---|------------|-------------|--------------------|------------|------------------------------|--|
| | | | длина, мм | ширина, мм | | |
| | | | | | | |

Если мясное сырье хранится в подвешенном состоянии на крючьях, то определяют длину и площадь подвешенного пути. Расчет длины подвешенного пути (L , m) выполняются по формулам:

для говядины и свинины
$$L = p(a + c); \quad (3.9)$$

для баранины
$$L = \frac{\delta(\dot{a} + \dot{n})}{2} \quad (3.10)$$

где p - количество туш, полутуш, четвертин туш. шт; a -толщина туш, полутуш, четвертин туш, m (прил.8), c - расстояние между тушками, полутушами, четвертинами по длине рельса, m (прил. 8).

Площадь, занимаемую мясопродуктами на подвесном пути ($S_{п.п.}$, m^2), определяют по формулам:

для говядины и свинины
$$S_{п.п.} = Lb \quad (3.11)$$

$$\text{для баранины} \quad S_{\text{п.п.}}=2Lb \quad (3.12)$$

где b – ширина туши, полутуши, четвертины, м (прил.8).

Общую площадь помещения ($S_{\text{общ}}$, м²) вычисляем по формуле:

$$S_{\text{общ}} = \frac{S_{\text{обор}}}{\eta}, \quad (3.13)$$

где η – коэффициент использования площади помещения (для охлаждаемых камер $\eta = 0,45-0,60$; склада картофеля - 0,7; кладовой сухих продуктов и склада овощей - 0,4-0,6)

Состав и площадь складских помещений для предприятий любого типа указаны в действующих СНиП.

Если расчетные площади складских помещений получаются меньше площадей, предусмотренных СНиП, то принимают площади помещений по СНиП. Кроме того, по СНиП принимают площади загрузочной, помещения кладовщика, кладовую и моечную тары, кладовую инвентаря и др.

Для оборудования загрузочной принимают товарные весы и грузовую тележку для междуэтажного транспортирования грузов - грузовой лифт.

3.3 Организация работы склада

Описывая организацию работы склада, характеризуют его расположение на плане предприятия, состав помещений для приема и хранения продуктов и товаров материально-технического назначения, взаимосвязь их между собой и с производственными цехами, режим работы склада (часы приема товаров, отпуск их на производство, время работы кладовщика с документами); порядок приема и отпуска товаров на производство; условия хранения продуктов; мероприятия по механизации погрузочно-разгрузочных работ и снижению потерь продуктов при хранении.

В предприятиях общественного питания для хранения продовольственного сырья и предметов материально-технического снабжения предусматриваются складские помещения. Состав и структура складского хозяйства зависят от типа и мощности предприятия. Продукты в складских помещениях размещают строго в соответствии с видами сырья, температурными режимами хранения, с соблюдением принципов товарного соседства.

Складское хозяйство выполняет следующие функции:

- создание и поддержание на определенном уровне запасов сырья, материалов;
- тщательная приемка товаров и тары от поставщиков по количеству и качеству;
- создание условий для хранения полуфабрикатов, сырья и покупных товаров в соответствии с рекомендуемыми режимами;
- комплектование, подбор, отпуск сырья и товаров по установленному графику.

Для приемки грузов складские помещения должны быть оборудованы загрузочной платформой высотой 1,1 м, шириной 3 м. и длиной не менее 3 м. На небольших предприятиях предусматривается только разгрузочная площадка.

Склады оборудуют стеллажами и подтоварниками для размещения и хранения продуктов, весоизмерительными приборами, холодильным, подъемным, транспортным и другим оборудованием

Кладовые для хранения сухих продуктов должны быть сухим и хорошо проветриваемыми и оборудованными необходимым количеством полок, ларей, стеллажей и

шкафов. Дно шкафов, ларей и полок должно отстоять от пола не менее чем на 15 см. Затаренные продукты хранят на стеллажах или рейках, расположенных, также на высоте 15 см от пола. Расстояние между стеной и продуктами должно быть не менее 20 см. В кладовых необходимо поддерживать постоянные температуру и влажность воздуха, так как перепады температуры приводят к образованию конденсата, сырости и плесневению продуктов.

В складских помещениях создают такие оптимальные условия хранения, при которых качество продуктов (запах, вид, цвет, вкус, консистенция) не ухудшается.

Хранение основного сырья в складских помещениях отличается кратковременностью, поэтому различают помещения для хранения суточного запаса сырья незавершенного производства (остатков выписанного на производство, но неиспользованного сырья; полуфабрикатов; изготовленной, но нереализованной продукции), располагаемого в непосредственной близости к цехам производства.

Особенно важно соблюдать правила хранения скоропортящихся продуктов: мясных, рыбных, творожных, овощных полуфабрикатов, кисломолочных продуктов, кулинарных изделий, кондитерских изделий с кремом, изделий из субпродуктов. Хранение этих продуктов допускается только при условии соблюдения температурного режима от -4 до +6 °С. Срок хранения в охлажденных камерах при температуре 0° С - до 5 суток.

При хранении товаров в кладовых применяются поддоны, контейнеры, расфасовочные (и сеточные) корзины. Для ускорения и облегчения передачи продуктов со склада на производство используют постоянную, заранее проверенную тару.

Получение сырья на предприятие и его отпуск на производство осуществляется в соответствии с графиком.

3.4 Организация тарного хозяйства

Сохранность продуктов, а также экономические показатели предприятия в значительной степени зависят от того, как организованы вскрытие тары, ее обработка, ремонт, хранение. В этом пункте приводят все эти сведения по предприятию, оформив их в виде табл. 3.7.

Таблица 3.7

Характеристика тарного хозяйства

| № п/п | Вид тары | Назначение тары | Инструмент для вскрытия тары | Срок возврата (сдачи) тары |
|-------|----------|-----------------|------------------------------|----------------------------|
| | | | | |

На плане предприятия складские помещения располагают единым блоком. Холодильные камеры должны разделяться общим тамбуром шириной не менее 1,6 м. Кроме того, в этих камерах предусматривают испарительную батарею 2,1 x 0,4 м.

Машинное отделение должно примыкать к охлаждаемой камере с самой низкой температурой.

4. Проектирование рыбного цеха предприятия с полным технологическим циклом

Рыбный цех может проектироваться в крупном ресторане или предприятии, специализирующимся на приготовлении блюд из рыбы и морепродуктов. Рыбный цех предназначен для выработки полуфабрикатов, необходимых для производства готовой кулинарной продукции.

Рассмотрим методику проектирования цеха на примере цеха ресторана рыбных блюд. Начинается проектирование с разработки производственной программы.

4.1. Разработка производственной программы рыбного цеха

Производственную программу рыбного цеха разрабатывают на основании производственной программы наиболее трудоемкого дня предприятия и оформляют в виде табл. 4.1.


Таблица 4.1

Производственная программа рыбного цеха (пример для ресторана)

| Полуфабрикат | Назначение полуфабриката | Масса продукта в 1 порц. (1 кг) полуфабриката, г | | Кол-во порций полуфабриката, кг | Суммарная масса продукта, кг | | Способ обработки |
|--------------------------|--------------------------|--|-------|---------------------------------|------------------------------|-------|------------------|
| | | брутто | нетто | | брутто | нетто | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Карп свежий | | | | | | | |
| Порционные куски | Карп поволжски | 198 | 125 | 20 | 3,96 | 2,50 | Ручной |
| Осетр мороженный | | | | | | | |
| Звено с кожей и хрящами | Осетр отварной | 160 | 96 | 40 | 6,40 | 3,84 | Ручной |
| Звено с кожей без хрящей | Ботвинья | 218 | 120 | 12 | 2,60 | 1,44 | Ручной |
| Порционные куски | Осетр жаренный | 337 | 149 | 70 | 23,60 | 10,43 | Ручной |
| Итого | | | | | 32,60 | 15,71 | |
| И т. д. | | | | | | | |

4.2 Схема технологического процесса в цехе

Технологический процесс в цехе осуществляется по следующей схеме:

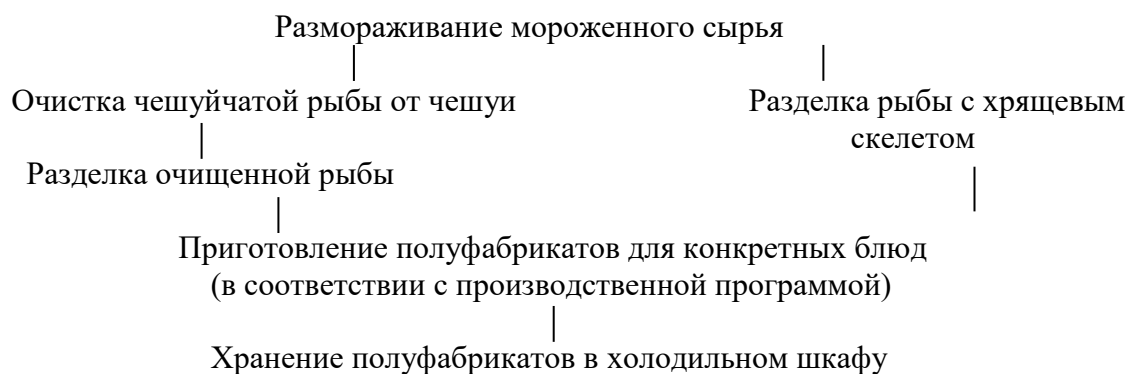

4.3 Подбор механического оборудования

Для подбора мясорубки и фаршемешалки рассчитывают массу продуктов, которые необходимо обработать на данном механизме. Расчет оформляют в виде табл. 4.2.

Требуемую производительность механизма (кг/ч) определяют по формуле:

$$G_{\text{тр}} = \frac{Q}{0,5 * T}, \quad (4.1)$$

где Q – масса обрабатываемого продукта, кг; T – продолжительность смены, ч; 0,5 – условный коэффициент использования механизма.

Таблица 4.2

К подбору механического оборудования

| Продукты | 226 Фрикадельки | | 545 Тельное | | Итого на измельчение, кг | Итого на перемешивание, кг |
|----------------|-----------------|-------------|----------------|------------------|--------------------------|----------------------------|
| | на 1 кг | на 2 кг, кг | На 1 порцию, г | на 50 порций, кг | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Треска | 940 | 1,88 | 80 | 4,00 | 5,88 | 5,88 |
| Яйца | 50 | 0,10 | | | | 0,10 |
| Лук репчатый | 200 | 0,40 | | | | 0,40 |
| Бульон | 90 | 0,18 | | | | 0,18 |
| Хлеб пшеничный | | | 24 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Молоко | | | 32 | 1,60 | 0,80 | 1,60 |
| Соль | | 0,04 | | 0,08 | | 0,12 |
| Итого | | | | | 7,88 | 9,48 |

Из рассмотренного примера видно, что в колонну для измельчения внесено 50% от общего количества жидкости (в данном случае – молока), так как перед измельчением хлеб замачивают, а затем отжимают, но около половины жидкости остается в набухшем хлебе; остальная вводится в массу при перемешивании.

Ориентируясь на получение значения требуемой производительности, по каталогам выбирают механизмы с ближайшей большей производительностью. В некрупном предприятии к установке в цехе может быть принят кухонный комбайн (процессор) с комплектом сменных механизмов.

Для каждого механизма и комбайна в целом определяют фактическое время работы ($t_{\text{факт}}$, ч) и фактический коэффициент использования ($\eta_{\text{факт}}$) по формулам:

$$t_{\text{факт}} = \frac{Q}{G} \quad (4.2)$$

$$\eta_{\text{факт}} = \frac{t_{\text{факт}}}{T}, \quad (4.3)$$

где G – паспортная производительность принятого к установке механизма, кг/ч.

Если технологией приготовления какого либо изделия из котлетной массы предусмотрено двойное измельчение на мясорубке, то в табл. 4.2 вместо колонки 6 вводят две колонки: «Итого на 1-е измельчение» и «Итого на 2-е измельчение». В этом случае фактическое время работы мясорубки определяют по другой формуле:

$$t_{\text{факт}} = \frac{Q_1}{G} + \frac{Q_2}{0,8G} \quad (4.4)$$

где Q₁, Q₂ – соответственно масса и масса фарша с наполнителем, кг,

G – производительность по паспорту.

0,8 – коэффициент, учитывающий снижение производительности мясорубки при пропускании через нее не кусочков мяса, а фарша, замоченного хлеба и др.

Для удаления чешуи принимают механизм РО-1.

4.4 Подбор холодильного шкафа

Требуемую вместимость холодильного шкафа (E , кг) определяют по формуле:

$$E_{\text{треб}} = \frac{0,5Q_c + 0,25Q_{n/\phi}}{\phi} \quad (4.5)$$

где Q_c - масса сырья, перерабатываемого за смену, кг;

$Q_{n/\phi}$ - масса полуфабрикатов, вырабатываемых за смену, кг;

ϕ - коэффициент, учитывающий массу тары, в которой хранятся сырье и полуфабрикаты ($\phi = 0,8$).

Значения Q_c и $Q_{n/\phi}$ берут из производственной программы цеха, но массу рубленых полуфабрикатов принимают по рецептуре изделия.

Расчет оформляют в виде табл. 4.3.

Таблица 4.3

К подбору холодильного шкафа

| Продукты и полуфабрикаты | Сменное количество, кг | Подлежащее хранению количество, кг | |
|--------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| | | сырья за ½ смены | полуфабрикатов за ¼ смены |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

По каталогам оборудования принимают к установке холодильный шкаф с ближайшей большей вместимостью. При этом следует учитывать, что в паспортах холодильных шкафов указана величина внутреннего объема в кубических метрах, а требуемую вместимость определяют в килограммах.

4.5 Расчет численности поваров

Явочную численность поваров ($N_{\text{яв}}$, чел.) определяют по формуле:

$$N_{\text{яв}} = \frac{A}{\bar{O}}, \quad (4.6)$$

где A – величина трудозатрат, чел.-ч, рассчитываемая по формуле:

$$A = \frac{Q}{H}, \quad (4.7)$$

где Q – масса продукта, перерабатываемого на той или иной операции, кг; H – норма выработки на данной операции, кг/ч; T – продолжительность смены, ч.

Расчет величины трудозатрат оформляют в виде табл. 4.4.

Нормы выработки по отдельным операциям приведены в прил. 14.

Для механизированных операций норму выработки приравнивают к

производительности механизма.

Таблица 4.4

Расчет величины трудозатрат по рыбному цеху

| Операции | Масса обрабатываемого продукта, кг | Норма выработки, кг/ч.чел | Трудозатраты, чел.-ч. |
|----------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | | | |

Списочную численность поваров ($N_{\text{спис}}$, чел.) определяют по формуле:

$$N_{\text{спис}} = N_{\text{яв}} \alpha K_{\text{см}}, \quad (4.8)$$

где α – коэффициент сменности для данного цеха.

a – коэффициент, учитывающий возможное отсутствие части поваров в связи с болезнью, отпуском, по другим причинам.

4.6 Подбор вспомогательного оборудования

4.6.1 Подбор моечных ванн

Расчет моечных ванн сводят к определению их объема и подбору по каталогам немеханического оборудования. Требуемый объем моечных ванн ($V\delta$, дм^3) определяем по формуле:

$$V\delta = \frac{Q(1+W)}{K\varphi} \quad (4.9)$$

где Q - количество продукта, подвергаемого мойке, кг; W - норма воды для промывки 1 кг продукта, дм^3 ; K - коэффициент заполнения ванны ($K=0,85$); φ - оборачиваемость ванны за смену, которую определяем по формуле:

$$\varphi = \frac{T60}{\tau} \quad (4.10)$$

где τ - длительность цикла обработки продукта в ванне, мин.

Таблица 4.5

Подбор моечных ванн (пример)

| Операция | Масса обрабатываемого продукта, кг | Норма воды на 1 кг, дм^3 | Оборачиваемость ванны, раз в смену | Требуемый объем, дм^3 | Принятая к установке ванна (объем), дм^3 |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| Размораживание рыбы | 43,14 | 2 | 5,30 | 28,73 | СПМ-1500(70) |
| Промывание рыбы | 104,29 | 3 | 23,00 | 21,40 | СПМ-1500(70) |

Характеристика ванн приведена в прил. 7 «Дипломного проектирования».

4.6.2 Подбор производственных столов

Требуемую длину столов (L , м) определяют по формуле:

$$L=lN, \quad (4.11)$$

где l - норма длины стола на 1 работника, м/чел.; N – численность поваров в смене, чел.

Характеристика столов приведена в прил. 7.

4.7 Расчет площади цеха

Площадь цеха ($S_{\text{общ}}$, м²) определяют по формуле 3.13 (см. раздел 3).

Расчет $S_{\text{общ}}$, оформляют в виде табл. 3.6 (см. параграф 3.3).

Полученный результат сравнивают с площадью, указанной в СНиП, и принимают большую из них.

4.8 Организация работы цеха

В рыбном цехе выделяют 2 технологические линии - для механической обработки рыб осетровых пород и приготовление полуфабрикатов из них; - для механической обработки рыб частиковых пород и приготовление полуфабрикатов из них.

В рыбных цехах выполняют следующие операции: оттаивание мороженой рыбы или вымачивание соленой, очистку от чешуи, потрошение, промывание, изготовление полуфабрикатов.

Процесс дефростации заключается в том, что охлажденную в неразделанном виде (непотрошенной), а также потрошенной с головой или без головы, оттаивают в холодной воде (2л воды на 1 кг рыбы) с добавлением поваренной соли (7-20 г соли на 1 л воды).

Рабочее место для очистки рыбы от чешуи оснащается чешуеочистительной машиной, для удаления плавников применяют плавникорезки, головы -головоотсекатели. Потрошение рыбы осуществляется на специальном столе с бортом и желобом для удаления не пищевых отходов. Промывание рыбы проводят в моечных ваннах. Их количество зависит от количества перерабатываемого сырья. На рабочем месте для приготовления порционных полуфабрикатов устанавливаются производственные столы, на котором должны находиться комплект ножей поварской тройки, разделочные доски, набор специй и приправ, настольные весы.

Изделия из рубленой массы готовят на рабочем месте, оборудованном весами, мясорубкой, разделочными досками, ящиками для специй и панировочных сухарей, ножами поварской тройки.

При обработке осетровых пород рыб используют моечные ванны с подводом горячей воды (для ошпаривания звеньев), производственные столы, передвижные производственные стеллажи, на которых оттаивают рыбу. Оттаявшую тушку укладывают в сетку – вкладыш, которую помещают в моечную ванну, температура воды должна быть не ниже 90° С. Затем ошпаренную тушку кладут на производственный стол с помощью ножа-рубача удаляют голову. Спинные жучки срезают ножом поварской тройки, после чего вытягивают визигу и пластуют рыбу на звенья. Звенья промывают в моечной ванне и обсушивают. Нарезку полуфабрикатов из осетровых пород рыб производят на тех же столах, что и обработку рыб частиковых пород.

Рыбные полуфабрикаты хранят в холодильных шкафах при температуре не выше 5° С.

Цех начинает свою работу обычно за 3 часа до открытия зала. Продолжительность работы цеха может быть различной – 8 ч при 7-часовом рабочем дне поваров или 12-12,5 ч при работе поваров через день по 11,5 ч. Возможна и иная продолжительность работы цеха – 9,10,11 ч. Повара в этом случае работают по 7 ч в день, выходя на работу по ступенчатому графику.

По аналогичные методики проектируют овощной и мясорыбный цеха.

5. Проектирование цеха доготовки полуфабрикатов

В СНиП этот цех назван доготовочным в соответствии со стандартом «Термины и определения». Но термином «Доготовочные цеха» традиционно называют горячий и холодный цеха. Во избежание путаницы предлагаем называть цех цехом доготовки полуфабрикатов.

Такой цех проектируют в доготовочных предприятиях. Он предназначен для приготовления полуфабрикатов для горячего и холодного цехов из полуфабрикатов централизованного производства и сезонных продуктов (если не предусматривается цех обработки зелени).

Цех позволяет:

- уменьшить площадь предприятия за счет складских помещений и заготовочных цехов;
- повысить санитарно - гигиеническое состояние предприятия;
- сократить время приготовления блюд.

В цехе предусматривают следующие технологические линии в зависимости от мощности предприятия:

- доготовки полуфабрикатов мясных, рыбных, овощных;
- обработки прочих овощей (помидоры, огурец, зелень).

Режим работы цеха зависит от режима работы предприятия и в частности – доготовочных цехов. Обычно он начинает работу за 2 – 2,5 ч до открытия зала.

Продолжительность работы – 7, 8, 11, 5 ч плюс 0,5 - 1 ч на обеденный перерыв.

5.1 Разработка производственной программы цеха

Производственную программу цеха определяют, исходя из производственной программы предприятия, и оформляют в виде табл. 5.1.

Таблица 5.1

Производственная программа цеха (пример)

| Полуфабрикат | Назначение полуфабриката | Масса продукта в одной порции (в 1 кг) полуфабриката, г | | Кол-во порций (кг) полуфабриката | Суммарная масса продукта, кг | | Способ обработки |
|------------------------|---------------------------------|---|-------|----------------------------------|------------------------------|-------|------------------|
| | | брутто | нетто | | брутто | нетто | |
| Г о в я д и н а | | | | | | | |
| Гуляш | Гуляш | - | 119 | 50 | - | 5,95 | Ручной |
| Фарш | Оттяжка для прозрачного бульона | - | 110 | 30 кг (бульона) | - | 3,30 | Механический |

Если при переработке полуфабриката централизованного производства в полуфабрикаты, необходимые для выполнения производственной программы проектируемого предприятия, не образуются отходы, то колонки «Брутто» в табл. 5.1 не заполняются. Если же из незамороженной рыбы специальной разделки необходимо приготовить, например, филе с кожей без костей (или другое), то в результате этой операции образуются пищевые отходы (кости, кожа) и в колонках «Брутто» делается соответствующая запись.

Если в этом цехе обрабатываются сезонные овощи, поступающие необработанными, колонки «Брутто» также заполняются.

5.2 Подбор механического оборудования

В цехе доготовки полуфабрикатов обычно предусматривают мясорубку и овощерезку. В зависимости от мощности предприятия и цеха это могут быть механизмы с индивидуальным приводом или сменные механизмы, входящие в комплект универсального привода (кухонного комбайна, процессора). Методика подбора механического оборудования описана в предыдущем разделе (п. 4.3).

Остальные расчеты (подбор холодильного шкафа и вспомогательного оборудования, расчет численности поваров, площади цеха) выполняются по методикам, описанным в разделе 4.

Аналогично описывается и организация работы цеха.

6. Проектирование горячего цеха

6.1 Разработка производственной программы горячего цеха

Производственную программу горячего цеха разрабатывают на основе производственной программы предприятия (см. раздел 2). Если производственная программа предприятия разработана на несколько дней, то производственная программа цеха разрабатывается по наиболее трудоемкому дню.

В производственную программу цеха включают все горячие блюда и напитки, входящие в программу предприятия, а также те изделия для холодного цеха, которые требуют тепловой обработки.

Рекомендуется одновременно разработать и почасовой график реализации блюд (изделий). Для этого вначале необходимо определить коэффициенты пересчета для каждого часа ($K_{ч}$) по формуле:

$$K_{ч} = N_{ч} / N_{п.р.} \quad (6.1)$$

где $N_{ч}$ – количество посетителей за данный час (принимается по графику загрузки зала); $N_{п.р.}$ – количество посетителей за период реализации той или иной группы блюд (также определяется по графику загрузки зала).

Различными периоды реализации могут быть для супов и остальных блюд в некоторых предприятиях. Так, в ресторанах супы часто реализуются только в период дневного обслуживания (до 18.00), на вечернее время оставляют обычно какой-либо один суп – солянку или бульон прозрачный. С учетом этого необходимо рассчитать две группы коэффициентов – для супов и прочих блюд.

Чтобы определить количество порций блюда, реализуемых за конкретный час, необходимо количество блюд, вырабатываемых за весь день, умножить на соответствующий коэффициент пересчета.

Производственную программу и график реализации блюд оформляют в виде табл. 6.1.

Таблица 6.1

Производственная программа горячего цеха и график реализации блюд (пример)

| № рецептуры | Блюдо (изделие) | Выход, г | Кол-во порций за день, кг | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
|-------------|-----------------|----------|---------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | Коэффициенты пересчета для супов | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,119 | 0,167 | 0,214 | 0,214 | 0,167 | 0,119 | | | | | | |
| | | | | Коэффициенты пересчета для прочих блюд | | | | | | | | | | | |
| | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 175 | Борщ | 500 | 300 | 40 | 46 | 64 | 64 | 46 | 40 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

С учетом допустимых сроков реализации блюд и изделий составляют график приготовления продукции (табл. 6.2). При этом допускается некоторые изделия готовить с вечера, хранить на холоде, а на следующий день использовать для приготовления блюд. Так, например, с вечера можно подготовить бульон костный, компот из сухофруктов, мясо отварное и другие изделия, требующие длительной тепловой обработке или настаивания после варки.

Таблица 6.2

График приготовления продукции (пример)

| № рецептуры | Блюдо (изделие) | Выход, г | Кол-во порций (кг) за день | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 |
|-------------|-----------------|----------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 175 | Борщ | 500 | 300 | 86 | - | 128 | - | 86 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

В приведенном примере приготовление блюда начинают за 1 ч до его реализации и каждую партию готовят на 2 ч реализации.

6.2 Подбор пищеварочных котлов

Требуемый объем емкостей для варки бульонов (V , дм^3) определяют по формуле:

$$V = Q_1(I+W) + Q_2, \quad (6.2)$$

где Q_1 , Q_2 – масса основного продукта и овощей соответственно (определяются по рецептуре соответствующего бульона), кг; w – норма воды на 1 кг основного продукта, дм^3 (см. табл.5.31 «Дипломного проектирования»).

Чтобы определить массу основного продукта и овощей, необходимо рассчитать, какое количество бульона каждого наименования требуется приготовить. Этот расчет оформляют в виде табл. 6.3.

Таблица 6.3

Расчет количества бульонов (пример)

| Бульон | Назначение бульона | Кол-во блюд, кг | Количество бульона, кг | |
|---------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| | | | На 1 кг супа | На заданное количество |
| Костный | Бульон прозрачный | 16,00 | 1,00 | 16,00 |
| | Солянка сборная мясная | 50 | 0,75 | 37,50 |
| | Борщ с черносливом | 25 | 0,75 | 19,00 |
| Итого | | | | 72,50 |
| Куриный | Суп-лапша домашняя | 25 | 0,90 | 22,00 |

Бульоны варят концентрированными на весь день.

Таблица 6.4

Подбор котлов для варки бульонов (пример)

| Бульон | Кол-во бульона, кг | Масса основного продукта, кг | | Масса овощей, кг | | Нормы воды на 1 кг осн. продукта, дм ³ | Расчетный объем, дм ³ | Принятая емкость (объем), дм ³ |
|---------|--------------------|------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|---|----------------------------------|---|
| | | на 1 кг бульона | на n кг бульона | на 1 кг бульона | на n кг бульона | | | |
| Костный | 72,50 | 0,40 | 29 | 0,028 | 0,21 | 1,25 | 31,00 | Котел 20 л (2 варки) |
| Куриный | 22 | 0,27 | 6,0 | 0,033 | 0,37 | 1,10 | 14,80 | Кастрюля (15 л) |

Требуемый объем емкостей для варки супов, соусов, напитков (V , дм³) определяют по формуле:

$$V_k = n * V_1, \quad (6.3)$$

где n – количество порций изделия; V_1 – объем 1 порции, дм³

Расчет оформляется в виде табл. 6.5.

Таблица 6.5

Подбор емкостей для варки супов, соусов, напитков

| Блюдо (изделие) | Время, к которому готовится блюдо | Срок реализации, ч | Кол-во порций | Объем порции, дм ³ | Расчетный объем, дм ³ | Принятая емкость (объем) |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Мясной прозрачный бульон | 13.00 | 2 | 15 | 0,3 | 4,50 | Кастрюля (4л) кастрюля (6л) |
| | 11.00 | 2 | 11 | | 3,30 | |

Объем котлов для варки вторых блюд и гарниров, а также продуктов для приготовления холодных блюд определяют по следующим формулам:

для набухающих продуктов

$$V_k = V_{\text{прод}} + V_v, \quad (6.4)$$

для ненабухающих продуктов

$$V_k = 1,15 * V_{\text{прод}}, \quad (6.5)$$

для тушеных продуктов

$$V_k = V_{\text{прод}}, \quad (6.6)$$

$$V_{\text{прод}} = \frac{Q}{\rho}, \quad (6.7)$$

$$V_v = Q * W, \quad (6.8)$$

где $V_{\text{прод}}$ – объем, занимаемый продуктом, дм^3 ;

V_v – объем воды для варки, дм^3 ;

Q – масса продукта, кг;

ρ – объемная масса продукта, $\text{кг}/\text{дм}^3$;

W – норма воды на 1 кг продукта, дм^3 ;

1,15 – коэффициент, учитывающий превышение объема жидкости.

Расчеты оформляют в виде табл. 6.6.

Таблица 6.6

Подбор емкостей для варки вторых блюд, гарниров

| Блюдо (изделие) | Время, к которому блю- до готовят | Кол-во порций или кг | Масса продукта, кг | | Объемная масса, $\text{кг}/\text{дм}^3$ | Объем прод., дм^3 | Норма воды на 1 кг | Объем воды, дм^3 | Расч. объем, дм^3 | Принятая емкость (объем) |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|---|----------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | | на 1 порц. (1 кг) | на n порц. | | | | | | |
| Рис припущенный | 12.00 | 3 кг | 0,34 | 1,02 | 0,81 | 1,26 | 2,1 | 2,14 | 3,4 | Кастрюля (4 л) |
| Яйца | 12.00 | 20 шт. | 0,046 | 0,92 | 0,65 | 1,42 | | | 1,63 | Кастрюля (2 л) |

6.3 Подбор плиты

Требуемую площадь жарочной поверхности плиты ($F_0, \text{м}^2$), необходимую для приготовления блюд и изделий в час максимальной загрузки плиты, определяют по формуле:

$$F_0 = F_p = 1,3 \sum \frac{n \varphi t}{60}, \quad (6.9)$$

где 1,3 – коэффициент, учитывающий не плотность прилегания посуды; F_p – расчетная площадь жарочной поверхности, м^2 ; f – площадь единицы посуды, м^2 ; n – количество единиц посуды, необходимое для приготовления конкретного блюда; t – продолжительность тепловой обработки изделия, мин.

Час наибольшей загрузки плиты определяют по графику приготовления. Расчет оформляют в виде табл. 6.7.

Таблица 6.7

К подбору плиты

| Блюдо | Кол-во порций за расчетный период | Вид наплитной посуды | Вместимость посуды (порц.), дм ³ | Кол-во посуды, шт. | Площадь единицы посуды, м ² | Продолжительность тепловой обработки, мин. | Расчетная площадь жарочной поверхности плиты, м ² . |
|-------|-----------------------------------|----------------------|---|--------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

Кроме того, по нормам оснащения принимают оборудование, потребность в котором не рассчитывалась (например, сковороду, жарочный шкаф или пароконвектомат и т.д.)

6.4 Расчет численности поваров

Явочную численность поваров (N_{яв}, чел) определяют по формуле:

$$N_{яв} = \frac{A}{3600 * \bar{O}}, \tag{6.10}$$

где А – величина трудозатрат по цеху, чел-с, рассчитываемая по формуле:

$$A = 100 * K_{тр} * n, \tag{6.11}$$

где 100 – количество секунд, необходимых для приготовления блюда, K_{тр} которого равен 1; K_{тр} – коэффициент трудоемкости блюда (прил 16); n – количество порций того или иного блюда; T- продолжительность смены, ч.

Расчет величины трудозатрат оформляют в виде табл. 6.8.

Таблица 6.8

Расчет величины трудозатрат в горячем цехе

| № рецептуры | Блюда (изделия) | Выход, г | Кол-во порций | Коэффициент трудоемкости | Величина трудозатрат, чел.-с |
|-------------|-----------------|----------|---------------|--------------------------|------------------------------|
| | | | | | |

Списочную численность поваров (N_{спис}, чел) определяют по формуле 4.8.

6.5 Подбор столов

Требуемую длину столов определяют по формуле 4.10. В цехе целесообразно предусмотреть стол установки средств малой механизации, стол с моечной ванной. К столам относят и вставки к тепловому оборудованию.

Кроме того, в цехе принимают стеллаж передвижной СП-125.

6.6 Расчет площади цеха

Площадь цеха определяется по формуле 3.13. Расчет площади, занятой оборудованием, оформляется в виде табл. 3.6.

6.7 Организация работы цеха

В горячем цехе осуществляется завершение технологического процесса приготовления кулинарной продукции посредством различных способов тепловой обработки. Горячий цех на предприятиях общественного питания располагают так, чтобы осуществлялась удобная связь с заготовочными цехами, складскими помещениями, с холодным цехом, моечной кухонной посуды.

Важной задачей при организации производственного процесса горячего цеха является обеспечение нормального микроклимата, т.е. - температура воздуха должна быть не более 23 °С, относительная влажность 70 %.

Для успешного выполнения производственной программы горячий цех должен начинать свою работу не позднее, чем за 1,5 – 2,0 часа до открытия зала и заканчивать работу за 30 минут до его закрытия.

Горячий цех необходимо оснащать современным тепловым оборудованием, так как оно позволяет автоматизировать процесс тепловой обработки и уменьшить расход сырья. Оборудование в технологических линиях необходимо располагать согласно технологической схеме приготовления кулинарной продукции. Кулинарная продукция в горячем цехе должна приготавливаться и реализовываться с учетом сроков хранения.

7. Проектирование холодного цеха и помещений для посетителей

7.1 Проектирование холодного цеха

Цех предназначен для производства холодных блюд и закусок, холодных сладких блюд и напитков. Режим работы цеха принимается в зависимости от типа и режима работы предприятия.

7.1.1 Разработка производственной программы цеха

Производственную программу цеха разрабатывают на основе меню наиболее трудоемкого дня и оформляют в виде табл. 7.1. Одновременно определяют количество блюд, реализуемых в час максимальной загрузки зала, используя коэффициент пересчета для этого часа (см. п. 6.1.).

Таблица 7.1

Производственная программа холодного цеха

| № рецептуры | Блюда (изделия) | Масса порции, г | Кол-во порций за день | Кол-во порций за час |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

7.1.2 Подбор холодильного шкафа

Требуемую вместимость холодильного шкафа (Е, кг) определяют по формуле:

$$E = \frac{Q_1}{\varphi_1} + \frac{Q_2}{\varphi_2}, \quad (7.1)$$

где Q_1 - масса продуктов (сырья и полуфабрикатов) из полсмены, подлежащих хранению в шкафу, кг; Q_2 - масса блюда в час максимальной загрузки, кг; φ_1, φ_2 - коэффициенты, учитывающие массу тары ($\varphi=0,7-0,8$).

Расчет оформляется в табл. 7.2.

Таблица 7.2

К подбору холодильного шкафа (пример)

| Блюда (продукты) | Масса порции, кг | Кол-во порций (кг) за день | Кол-во порций за ½ смены, кг | Масса продукта за ½ смены, кг | Кол-во порций за час | Масса блюд за час, кг |
|---|------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Трубочки из ветчины, фаршированные сливками | 0,20 | 33 | 17 | 1,02 | 5 | 1,0 |
| Сливки | 0,06 | | | 1,02 | | |
| Ветчина | 0,056 | | | 0,95 | | |
| Апельсины | 0,04 | | | 0,68 | | |
| Маслины | | | | | | |
| И т.д. | | | | | | |
| Итого | | | | $\sum_{i=1}^n$ | | $\sum_{i=1}^n$ |

Величины, полученные как сумма в колонках 5 и 7, подставляются в формулу 7.1.

Так через холодный цех часто реализуют мороженое, то необходимо установить в нем низкотемпературный холодильный шкаф или прилавок, ларь.

7.1.3 Подбор механического оборудования

По нормам оснащения и с учетом ассортимента блюд, включенных в производственную программу, принимают в цехе машину для нарезки гастрономических продуктов, машину взбивальную для сливок и мусса, маслоделитель ручной РДМ- 5, МРОВ – 160 для нарезки отварных овощей и другие механизмы.

7.1.4 Расчет численности поваров

Явочную численность поваров ($N_{яв}$, чел.) рассчитывают по формулам 6.10, 6.11. расчет трудозатрат оформляют в виде табл. 6.7.

Списочную численность поваров ($N_{спис}$, чел.) определяют по формуле 4.8.

Подбор столов и расчет общей площади цеха осуществляют по методикам, описанным в разделе 4.

7.1.5 Организация работы цеха

В холодном цехе осуществляется приготовление, порционирование и оформление холодных блюд и закусок, холодных сладких блюд, холодных напитков и холодных супов.

Помещение холодного цеха должно быть с естественным освещением. При планировке необходимо предусматривать удобную взаимосвязь с горячим цехом, в котором производится тепловая обработка продуктов необходимых для приготовления холодных блюд, а также с моечной столовой посуды, сервизной, раздаточной и залом предприятия.

При этом необходимо учитывать, что:

- продукция цеха после приготовления и порционирования не подвергается тепловой обработке, поэтому необходимо строго соблюдать санитарные правила при организации производственного процесса;

- продукция холодного цеха должна приготавливаться с учетом сроков ее реализации

7.2 Проектирование помещений для обслуживания посетителей

В эту группу помещений входят вестибюль с гардеробом и туалетами, а также залы (например, в ресторанах могут быть аванзал, зал общего обслуживания, банкетный зал).

Площадь каждого помещения ($S_{\text{общ}}$, м²) определяют по формуле:

$$S_{\text{общ}} = Ps \quad (7.2)$$

где P – вместимость зала, мест; s - норма площади на 1 место в зале, м.

Норма площади для вестибюля меняется в зависимости от типа предприятия и вместимости зала. Величину ее определяют по СНиП. Норма площади для гардероба постоянна – 0,1 м² на одно место в зале.

Количество вешалок в гардеробе принимают на 10 % больше, чем мест в зале; общую длину вешалок определяют из расчета 8 вешалок на 1 погонном метре, расстояние между рядами вешалок – 0,8 м, между прилавком и вешалками- 0,6 м

Туалетные комнаты проектируют из расчета 1 унитаз на 60 мест, но не менее двух унитазов (в женском и мужском туалетах). В мужском туалете, кроме того, предусматривают 1 писсуар, в шлюзах устанавливают раковины для мытья рук.

7.2.2 Проектирование зала

Площадь зала и танцевальной площадки (в ресторанах и кафе с обслуживанием официантами) определяют по формуле 7.2. Кроме того, предусматривают эстраду площадью 8 м².

Виды и количество столов определяют, руководствуясь табл. 5.44 и 5.45 «Дипломного проектирования общественного питания».

Количество официантов принимают из расчета 1 официант на 16-24 посетителей в зависимости от класса ресторана. Для официантов в ресторане предусматривают серванты.

В предприятиях с самообслуживанием на площади зала размещают линию раздачи. Данные для расчета количества этих линий и численности раздатчиков приведены в табл. 5.48 и 5.49 «Дипломного проектирования».

7.2.3 Проектирование буфета-хлеборезки

Буфет-хлеборезку в проектируемом предприятии рассчитывают в том случае, если он

предусмотрен СНиП. Площадь его определяют по СНиП, затем рассчитывают площадь, занимаемую оборудованием ($S_{\text{обор}}$, м²) по формуле:

$$S_{\text{обор}} = S_{\text{общ}} \cdot \eta \quad (7.3)$$

где $S_{\text{общ}}$ - площадь буфета по СНиП, м²; η - коэффициент использования площади (для буфета равен 0,4).

Ориентируясь на полученную величину площади оборудования, по каталогам подбирают оборудование, необходимое для хранения, демонстрации и отпуска официантам покупок товаров, включенных в производственную программу предприятия.

7.2.4 Организация обслуживания посетителей

В этом пункте подробно описывают организацию обслуживания посетителей в вестибюле и зале, особенно на предприятиях с обслуживанием официантами.

Основные элементы обслуживания:

- встреча гостей, размещение их в зале;
- предложение меню и карты вин, аперитива;
- рекомендации в выборе закусок, блюд, напитков;
- прием, оформление и уточнение заказа;
- передача заказа на производство;
- досервировка стола в соответствии с заказом;
- подача закусок, блюд, напитков;
- расчет посетителей.

У входа в зал гостей встречает метрдотель и провожает их к выбранному столику.

Возле стола гостей встречает официант, приветствует их, помогает занять места. Прием заказа официант начинает с подачи меню, меню подает слева в раскрытом виде на 1 странице. При необходимости официант оказывает гостям помощь в выборе блюд и напитков, по их просьбе дает характеристику блюдам и напиткам.

Заказ официант принимает стоя справа от заказчика, фиксируя заказ в электронном блокноте.

После приема заказа официант обязан повторить его, и только после получения подтверждения заказа передает его на производство вместе с посудой, полученной в сервисной. Заказанные блюда и напитки официант получает в холодном и горячих цехах, в буфете по чекам, которые выбивают на кассовом аппарате. Прием заказа и передачу заказа на производство, в буфет, и в бар официант может осуществлять с помощью различных компьютерных систем, при наличии его в ресторане.

Подачу блюд официант осуществляет, соблюдая последовательность и технику подачи блюд и напитков.

Расчет с посетителями ресторана за заказанные блюда и напитки официант производит по счету.

8. Проектирование кондитерского цеха

Кондитерский цех может проектироваться как подразделение крупного ресторана, кафе, кондитерской или как самостоятельное заготовочное предприятие, снабжающее своей продукцией прикрепленную сеть предприятий. Во втором случае «Проекта кондитерского цеха» является темой выпускной квалификационной работы, а на стадии курсового проектирования разрабатывается проект одного из отделений цеха (отделение замеса,

разделки и выпечки) или проект помещений для приема и хранения продуктов. При этом необходимо использовать методику проектирования, изложенную в ведомственных нормах технологического проектирования заготовочных предприятий по производству полуфабрикатов, кулинарных и кондитерских изделий (ВНТП 04-86), утвержденных приказом Министерства торговли СССР № 44 от 26.02.86 г.

В задании на проектирование производственная мощность цеха (в тыс. изделий в день или смену) может быть указана сразу или обучающемуся необходимо ее рассчитать по исходным данным численности населения района (города), в котором проектируется цех, или количеству мест в предприятиях общественного питания. В этих случаях необходимо воспользоваться нормативами на 1000 жителей и на 1 место в прикрепленных предприятиях; нормативы приведены в ВНТП. Методику расчета производственной мощности заготовочного предприятия см. в разделе 1.

Если цех проектируется при предприятии общественного питания, то его мощность рассчитывается при разработке производственной программы предприятия (см. табл. 22). Принимая во внимание, что минимальная производственная мощность цеха по СНиП равняется 3000 изделий в смену, а через зал предприятия их реализуется меньшее количество, рекомендуется производственную мощность цеха увеличить до 3000 изделий (как минимум), предусмотрев, что цех своей продукцией будет снабжать и прикрепленную сеть.

Определив производственную мощность, приступают к разработке производственной программы цеха.

8.1 Разработка производственной программы предприятия

Производственная программа цеха - это план выпуска готовой продукции с указанием наименованием изделия и его количества. При разработке программы руководствуются рекомендациями приказа МТ СССР № 44 по процентному соотношению видов теста и булочных изделий. Однако соотношение между отдельными видами теста может быть изменено с учетом спроса на кондитерские изделия в данном городе, что устанавливается в процессе преддипломной практики.

Производственную программу оформляют в виде табл. 8.1.

Таблица 8.1

Производственная программа кондитерского цеха

| № рецептуры | Наименование изделий | Масса 1 шт. (усл. шт.),г | Количество шт. (усл. шт.), масса весовых изделий, кг | | |
|-------------|----------------------|--------------------------|--|-------------------------------|--------------------|
| | | | Всего | В том числе реализуемых через | |
| | | | | зал предприятия | прикрепленную сеть |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

8.2 Расчет потребности в продуктах

Требуемое количество продуктов (Q , кг) рассчитывают по формуле 3.1 (см. раздел 3). Расчет оформляют в виде прил. А. на основании расчетов составляют сводную продуктовую ведомость (табл. 8.2).

Таблица 8.2

Сводная продуктовая ведомость кондитерского цеха

| Наименование продукта | Количество продукта, кг |
|-----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 |

8.3 Разработка технологических процессов и оборудование рабочих мест в кондитерском цехе

В кондитерском цехе организуют следующие линии и участки (табл. 8.3).

Таблица 8.3

Технологические процессы и оборудование рабочих мест в кондитерском цехе

| Технологические линии и участки | Выполняемые операции | Оборудование |
|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Подготовка продуктов | Приготовление фарша | |
| Отделение просеивания муки | Просеивание, дозирование | Установка для бестарного хранения муки, просеиватель, комплект для очистки мешков от мучной пыли или тестовой корки |
| Участок обработки яиц и яичных продуктов | Овоскопирование, промывание, отделение желтков от белков | Овоскоп, устройство отделения желтков от белков (устройство Панфилова), ванны |
| Отделение замеса теста | | |
| Участок замеса дрожжевого теста | Отвешивание компонентов, перемешивание, замес теста, брожение | Автоматический водомерный бачок, тестомесильная машина |
| Участок замеса слоеного теста | Отвешивание компонентов, перемешивание, замес теста | Тестомесильная машина |
| Участок замеса песочного теста | Отвешивание компонентов, перемешивание, замес теста | Тестомесильная машина |
| Участок замеса бисквитного, заварного и других видов теста | Отвешивание компонентов, перемешивание, взбивание | Взбивальная машина |
| Отделение разделки и выпечки | | |
| Линия разделки и формования изделий из дрожжевого теста | Разделка теста, деление на заготовки различной массы, формование изделий | Делительно-округлительный автомат, мелкоштучный делитель, тестоделительная машина |
| Линия разделки и формования изделий из слоеного теста | Нарезка масла, перемешивание с мукой, формование пластов, охлаждение, деление теста на куски и раскатывание, прослаивание теста, формование | Машина для измельчения монолита масла и маргарина в стружку, машина для раскатки слоеного теста |
| Линия разделки и формования изделий из песочного теста | Нарезка на куски, раскатка пластов, формование пластов, дозирование, формование штучных изделий | Столы производственные |

| Технологические линии и участки | Выполняемы операции | Оборудование |
|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Участок отсадки заварного, бисквитного теста | Отсадка теста, формование в противни или формы | Машина для отсадок заготовок из заварного, бисквитного и других видов теста |
| Участок расстойки | Расстойка | Шкаф расстоичный |
| Участок выпечки и охлаждения | Выпечка, охлаждение | Печь хлебопекарная электрическая(печь конвеерная) |
| Отделение для приготовления кремов | | |
| Участок приготовления сиропов, помадки, желе и тд. | Разогрев, кипячение, уваривание сиропа, перемешивание, измельчение, сушка, процеживание, взбивание, охлаждение | Плита электрическая, машина для приготовления помадки, привод универсальный |
| Участок отделки тортов | Отделка | Бисквитно-разрезательная машина, поточная линия производства пирожных типа эклер, дозатор крема |
| Участок отделки сдобных изделий | Отделка | Столы производственные |

8.4 Проектирование помещений для приема и хранения продуктов и тары

Эти помещения проектируют в том случае, если кондитерский цех является самостоятельным предприятием. Если же он входит в состав ресторана или другого предприятия, то продукты, необходимые для приготовления кондитерских изделий, хранятся в общем складе предприятия.

Проектирование этих помещений в специализированном кондитерском цехе осуществляют по методике, описанной в разделе 3.

8.5 Расчет площадки кладовой суточного запаса сырья и охлаждаемой камеры суточного запаса

Продукты, необходимые для выполнения сменного задания, поступают в кладовую суточного запаса сырья, скоропортящиеся продукты – в охлаждаемую камеру суточного запаса. Площади помещений определяют на основании приказа № 44 по нормативам на 1000 изделий или рассчитывая по методике, применяемой для расчета площади складских помещений (раздел 3).

8.6 Определение площади помещения подготовки продуктов

В помещении подготовки продуктов осуществляют механическую обработку продуктов, промывку изюма, переборку риса для пирожков, приготавливают фарш и т.д. По нормам оснащения заготовочных предприятий оборудованием подбирают необходимые механизмы и аппараты, вспомогательное оборудование с учетом разработанной производственной программы, сводят все оборудование в таблицу (см. табл. 3,6), определяют полезную, а затем – общую площадь помещения по формуле 3,13.

8.7 Определение площади помещения просеивания муки

Просеивания муки в крупных цехах осуществляются в отдельном помещении, чтобы мучная пыль не ухудшала условия работы кондитера.

Просеивание муки осуществляется с целью удаления посторонних примесей и насыщения ее кислородом.

Подбор просеивателя осуществляется с учетом количества муки и сахара по методике, описанной в разделе 4 (подбор механического оборудования). Из производственных соображений принимают к установке также подтоварник и грузовую тележку для транспортирования просеянных продуктов в отделение замеса.

8.8 Помещение обработки яиц

В помещении для обработки яиц применяются овоскоп для проверки качества яиц и 4 ванны для их санитарной обработки.

Яйца сортируются, выборочно овоскопируют и перекадывают в решетчатые емкости для обработки.

В помещении вывешивают инструкцию по мытью и дезинфекции яиц. Яйца обрабатывают следующим образом:

- в первой секции замачивают в теплой воде в течение 5-10 мин.
- во второй секции обрабатывают 0,5 %-м раствором кальцинированной соды температурой 30-40°C в течение 5-10 мин.
- в третьей секции дезинфицируют 2 %-м раствором хлорной извести или 0,5 %-м раствором хлорамина в течение 5 мин;
- в четвертой секции ополаскивают чистой проточной водой в течение 5 мин.

Замена растворов в моечной ванне проводится не реже двух раз в смену.

Площадь, занятую оборудованием, определяют с помощью табл. 3.6. Затем по формуле 3.13 рассчитывают общую площадь помещения.

8.9 Расчет площади яйцебитной

Работники перед разбивкой яиц одевают чистую санитарную одежду и моют руки с мылом, а затем дезинфицируют их 0,2 %-м раствором хлорной извести.

С целью исключения попадания яиц с запахом и другими пороками в общую массу при разбивке работники используют небольшие емкости, а затем переливают яичную массу в общую посуду.

Для разделения белков и желтков используют специальное приспособление.

Площадь помещения определяется так же, как и у предыдущего.

8.10 Расчет численности производственных работников

Явочную численность кондитеров в цехе ($N_{\text{яв, чел.}}$) рассчитывают в зависимости от производственной программы цеха и с учетом норм выработки на 1 работающего за смену по формуле:

$$(8.1)$$

где n – количество продукции, вырабатываемой за смену, шт.; H – норма выработки одного работника за смену для данного вида изделий, шт./чел. (прил. 21 «дипломного проектирования предприятий общественного питания»).

Расчет численности кондитеров сводят в табл. 8.4

Таблица 8.4

Расчет численности производственных работников

| Наименование изделий | Единица измерения | Кол-во продукции, вырабатываемой за смену | Норма выработки за смену, шт./ч. (кг/ч) | Кол-во кондитеров, чел |
|-------------------------------|-------------------|---|---|------------------------|
| Полуфабрикат дрожжевого теста | кг | 220 | 1000 | 0,22 |
| Булочка ванильная | шт. | 1500 | 1872 | 0,8 |

Списочную численность кондитеров определяют по формуле 4.8.

Кондитеров с целью правильной организации труда распределяют по отделениям в следующем соотношении, %:

- замес теста – 13;
- разделка теста – 40;
- выпечка – 17;
- отделка – 10;
- упаковка – 5;
- приготовление крема – 10;
- приготовление сиропов и помадок – 5.

8.11 Проектирование отделения замеса теста

В проектируемом отделении замеса теста производится замес различных видов теста: дрожжевого, песочного, заварного, бисквитного, слоеного и др. В пояснительной записке необходимо привести технологические схемы приготовления различных видов теста.

Чтобы подобрать тестомесильную и взбивальную машины, вначале рассчитывают количества различных видов теста (Q , кг) по формуле:

$$Q = \frac{q * n}{1000}, \quad (8.2)$$

где q – расход теста на 100 шт. изделий (или на 10 кг весовых изделий), г;

n – количество изделий данного вида, сотни шт. (или десятки кг).

Расчет различных видов теста сводят в табл. 8.5

Таблица 8.5

Расчет массы различных видов теста (пример)

| № по сборнику рецептур | Вид теста и наименование изделий | Количество изделий | | Норма теста, кг, на 100 шт. изделий или на 10 кг | Кол-во теста на заданное кол-во изделий, кг |
|------------------------|----------------------------------|--------------------|-----|--|---|
| | | шт. | кг | | |
| 1089 | Дрожжевое тесто (полуфабрикат) | | 220 | | 220 |
| 107 | Булочка ванильная | 1000 | | 11,7 | 117 |

| | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|
| И т.д. | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|

Дрожжевое тесто целесообразно разбить на опарное и безопарное.

В некоторых рецептурах изделий из дрожжевого и слоеного теста не указано количество воды, необходимое для замеса.

Его определяют по формуле :

$$X = \{(100-C)/(100-A)\} \cdot B, \quad (8.3)$$

где С- масса сырья в сухих веществах, г; А – влажность теста, %; В – масса закладываемого в дежу сырья в натуре, г.

$$C = \frac{\text{(норма закладки продукта, г; долю сухих веществ, \%)}}{100\%}$$

8.11.1 Подбор оборудования в отделение замеса

Тесто дрожжевое, песочное и слоеное замешивают в тестомесильных, тесто заварное и бисквитное – в взбивальных машинах.

Тестомесильную и взбивальную машины подбирают в зависимости от количества теста или отделочного полуфабриката. Продолжительность работы (t, ч) машины определяется по формуле:

$$t = \frac{P \cdot t_1}{60}, \quad (8.4)$$

где Р – количество замесов; t₁ – продолжительность одного замеса, мин.

$$P = \frac{V_T}{V_D}, \quad (8.5)$$

где V_T – объем теста, дм³; V_D – объем дежи, дм³.

Объем теста (V_m, дм³) определяют по формуле:

$$V_T = \frac{Q}{\rho}, \quad (8.6)$$

где Q – масса теста, кг.; ρ – объемная масса теста, кг/дм³.

Для различных видов теста он колеблется в пределах от 0,5 до 0,65; для отделочных полуфабрикатов - 0,65-0,85.

Таблица 8.6

Расчет общей продолжительности работы машин (пример)

| Наименование теста | Масса теста, кг | Объемная масса теста, кг/дм ³ | Объем теста, дм ³ | Кол-во замесов | Продолжительность одного замеса, мин | Общая продолжительность работы машины, ч |
|---|-----------------|--|------------------------------|----------------|--------------------------------------|--|
| Тестомесильная машина ТММ – 1М (140 литров) | | | | | | |
| Дрожжевое (опарное) | 1057,14 | 0,55 | 1922,0 | 14 | 40 | 9,3 |

Количество тестомесильных и взбивальных машин (n , шт.) определяют по формуле:

$$n = \frac{t}{0,3 * T}, \quad (8.7)$$

где T – продолжительность работы цеха, ч.

8.11.2 Расчет количества дежей

Необходимое количество дежей (P , шт.) определяют в зависимости от продолжительности приготовления одной партии теста, количества замесов и продолжительности работы цеха по формуле:

$$P = \frac{a * \tau}{T - t}, \quad (8.8)$$

где τ - продолжительность занятости дежей, ч.; T – продолжительность работы цеха, ч.; t – средняя продолжительность разделки и выпечки теста последнего в смене замеса, ч. ($t = 3$ ч); a – количество замесов теста определенного вида

$$a = \frac{Q}{V * \gamma}, \quad (8.9)$$

где Q – масса теста данного вида, кг.; V – емкость дежи, дм^3 ; γ – плотность теста данного вида, $\text{кг}/\text{дм}^3$.

Определение общей продолжительности занятости дежей сводят в табл.8.7.

Таблица 8.7

Определение общей продолжительности занятости дежей

| Вид теста | Продолжительность занятости дежи, мин | Кол-во замесов | Общая продолжительность занятости дежи, мин |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------|---|
| Дрожжевое тесто (опарное) | 360 | 14 | 2880 |
| И т.д. | | | |

Расчет количества дежей оформляют в виде табл. 8.8.

Таблица 8.8

Расчет количества дежей (пример)

| Вид теста | Кол-во замесов | Продолжительность занятости дежи, ч | Продолжительность работы цеха, ч | Средняя продолжительность разделки и выпечки последнего замеса | Кол-во дежей |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--------------|
| Дрожжевое тесто (опарное) | 14 | 6 | 11,5 | 3 | 10 |
| И т.д. | | | | | |

8.11.3 Подбор столов

Подбор столов осуществляется по методике, описанной в разделе 4.

8.11.4 Расчет площади отделения замеса теста

Площадь отделения определяют, как все предыдущие.

8.11.5 Организация работы отделения замеса

В этом пункте дают общую характеристику отделения, его режим работы, взаимосвязь с другими помещениями. Указывают, какие участки выделены в отделения, как они оснащены.

8.12 Проектирование площади помещений для брожения дрожжевого теста

Расчет площади помещения производят по методике, описанной в разделе 4. Расчет площади, занятой оборудованием, оформляют в виде табл. 8.9.

Таблица 8.9

Расчет площади оборудования в помещении для брожения (пример)

| Наименование оборудования | Кол-во | Диаметр, мм | Площадь единицы оборудования, м ² | Площадь занятая оборудованием, м ² |
|---------------------------|--------|-------------|--|---|
| Дежа | 10 | 790 | 0,49 | 4,9 |

8.13 Проектирование отделения разделки и выпечки

Разделка и выпечка кондитерских изделий осуществляется в кондитерском цехе в отделении разделки и выпечки. В очень крупных цехах проектируют два отдельных помещения.

В помещении разделки и выпечки выделяют линии разделки различных видов теста, оснащенные механическим и вспомогательным оборудованием, а также участок выпечки кондитерских изделий, оснащенный шкафами.

8.13.1 Подбор механического оборудования для разделки различных видов теста

На линии разделки и формования изделий из дрожжевого теста устанавливают тестоделитель механизм делительно - округлительный и др.

На линии разделки и формования изделий из слоеного теста предусматривают машину для раскатки.

При подборе тестораскаточной машины для приготовления слоеного теста учитывают количество раскаток теста, предусмотренное технологическим процессом (3-4 раскатки).

На участке отсадки заварного и бисквитного теста предусматривают машину для отсадки заготовок из заварного и бисквитного теста.

Подбор механизмов осуществляют по методике подбора механического оборудования (см. раздел 4).

8.13.2 Подбор теплового оборудования

Тепловое оборудование в кондитерском цехе предназначено для выпечки кондитерских изделий.

Вначале необходимо принять решение, какой именно вид теплового оборудования будет установлен в цехе, так как этого зависит количество листов, одновременно находящихся в нем и, соответственно, часовая производительность. Задачей студента является определить, сколько таких шкафов (печей) требуется для выполнения производственной программы.

Количество кондитерских шкафов рассчитывают, исходя из количества вырабатываемых изделий и производительности оборудования.

Производительность кондитерского шкафа (G , кг/ч), зависящая от вида изделия (его массы, продолжительности выпечки, других характеристик), определяется по формуле:

$$G = \frac{a * g * n * 60}{\tau}, \quad (8.10)$$

где a – количество изделий на одном листе, шт. (кг) (прил. 19 «Дипломного проектирования предприятий общественного питания»); g – масса одного тестового полуфабриката для данного изделия, кг (определяется по сборнику рецептур); n – количество листов, находящихся одновременно в шкафу, шт; τ – время подооборота, равное продолжительности посадки, выпечки и выгрузки изделий, мин (прил. 19 «Дипломного проектирования предприятий общественного питания»).

Продолжительность работы шкафа (t , ч) при выпечке зависит от вида изделий и рассчитывается по формуле:

$$t = \frac{Q}{G}, \quad (8.11)$$

где Q – масса выпекаемых изделий данного вида за смену, кг, определяемая по формуле:

$$Q = q * n, \quad (8.12)$$

где q – масса одного тестового полуфабриката изделия, кг, n – количество изделий за смену, шт.

Расчет сводят в табл. 8.10

Таблица 8.10

К подбору пекарного шкафа

| Изделие | Кол-во изделий, в смену, шт. (кг) | Кол-во изделий на листе, шт. (кг) | Масса одного изделия, кг | Кол-во листов в шкафу, шт. | Подооборот, мин | Производительность шкафа, кг/ч | Масса выпекаемых изделий, кг | Продолжительность работы шкафа, ч |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Булочка ванильная | 1500 | 20 | 0,10 | 14 | 15 | 112 | 150 | 1,34 |
| И т.д. | | | | | | | | |

Количество шкафов (n , шт), необходимое для выпечки всех изделий, включенных в производственную программу, определяем по формуле:

$$n = \frac{t}{T * 0,8}, \quad (8.13)$$

где t – общее время работы шкафа, ч.; T – продолжительность смены, ч.; $0,8$ – коэффициент использования шкафа.

8.13.3 Подбор тары

Расчет количества внутрицеховой и оборотной тары, функциональных емкостей. Расстойку, выпекание, охлаждение кондитерских изделий производят на листах, противнях и в формах. Их количество (p , шт.) определяем по формуле:

$$p = \frac{n}{a * \eta}, \quad (8.14)$$

где n - количество изделий, выпекаемых за смену, шт. (кг); a – количество изделий, помещаемых одновременно на листе, противне, в форме, шт. (кг); η – оборачиваемость листа, противня, формы за смену. Учет запаса для лотков равен 3.

Расчет количества листов, противней, форм сводят в табл. 8.11.

Таблица 8.11

Расчет количества тары (пример)

| Изделие | Единица измерения | Кол-во, шт. (кг) | Вместимость тары, шт. (кг) | Кол-во тары, шт. | Оборачиваемость, раз за смену | Кол-во тары с учетом оборачиваемости |
|------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Л и с т ы | | | | | | |
| Булочка ванильная | шт. | 1500 | 20 | 75 | 11,5 | 20 |
| Итого | | | | | | |
| Ф о р м ы | | | | | | |
| Ромовая баба | шт. | 660 | 1 | 660 | 9,2 | 215 |
| Итого | | | | | | |
| П р о т и в н и | | | | | | |
| Торт «Добрынинский» | кг | 100 | 6 | 17 | 7,6 | 7 |
| Итого | | | | | | 23 |

Расчет количества лотков сводят в табл. 8.12.

Таблица 8.12

Расчет количества лотков

| Изделие | Единица измерения | Кол-во изделий, шт. (кг) | Вместимость лотка | Кол-во лотков без учета запаса | Расчетное кол-во лотков с учетом запаса |
|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------|---|
| Булочка ванильная | шт. | 1500 | 60 | 13 | 38 |

8.13.4 Подбор вспомогательного оборудования

В кондитерском цехе предусматривают следующее вспомогательное оборудование: производственные столы и стеллажи.

Длину производственных столов (L , м) определяют по количеству работников, одновременно занятых на данной операции, и норме длины стола на одного работника в зависимости от выполняемых операций по формуле 4.11.

Пример. На разделке слоеного теста работают 2 кондитера.

$$L = 1,5 \times 2 = 3 \text{ м.}$$

Принимаем к установке стол с охлаждаемым шкафом СОЭСМ-2 ($l = 1,68$ м) и производственный стол СП-1470 ($l = 1,47$ м).

Стеллажи применяют для внутрицехового перемещения кондитерских изделий в экспедицию.

Количество стеллажей (n , шт.) определяют с учетом их оборачиваемости в течение смены по формуле 8.14.

8.13.4 Расчет площади отделения

Расчет площади отделения разделки и выпечки производят по формуле 3.13.

8.14 Проектирование отделения приготовления отделочных полуфабрикатов

8.14.1 Расчет количества отделочных полуфабрикатов

Отделочные полуфабрикаты для мучных кондитерских изделий приготавливают в отделении приготовления крема и отделении приготовления сиропов и помадок.

Расчет количества отделочных полуфабрикатов сводят в таб. 8.13.

Таблица 8.13

Расчет количества отделочных полуфабрикатов

| Наименование изделия | Ед. Изм. | Кол-во, шт. (кг) | Наименование полуфабриката | Масса полуфабриката, кг | |
|----------------------|----------|------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | | На 100шт. (10кг) | На заданное кол-во |
| Ромовая баба | шт. | 660 | Сироп для промочки (5б) | 509,0 | 3,35 |
| | | | Помада сахарная №59 | 2100,0 | 13,86 |

8.14.2 Проектирование отделения приготовления крема

Крем готовят в отдельном помещении, где предусматривают стол с охлаждаемым шкафом, взбивальную машину, стеллаж, плитку электрическую настольную для приготовления крема «Шарлотт», производственный стол для установки средств малой механизации.

Взбивальную машину подбирают в зависимости от количества приготавливаемого крема по методике, описанной в п.8.11. Продолжительность ее работы определяют с помощью таб. 8.14.

Таблица 8.14

Определение продолжительности работы взбивальной машины МВ-60 (пример)

| Наименование крема | Масса п/ф, кг | Объемная масса п/ф, кг/дм ³ | Объем п/ф, дм ³ | Кол-во загрузок | Продолжительность взбивания, мин | Общая продолжительность работы машины, ч |
|--------------------|---------------|--|----------------------------|-----------------|----------------------------------|--|
| Крем Сливочный №30 | 46,23 | 0,40 | 115,60 | 2 | 20 | 0,66 |
| Итого | | | | | | |

Количество машин определяют по формуле:

$$n = \frac{t}{T * 0,3}, \quad (8.15)$$

Площадь отделения для приготовления крема определяют по формуле 3.13.

8.14.3 Проектирование отделения для приготовления сиропов и помадок

Варят сиропы и помадки в наплитных сотейниках. На рабочем месте предусматривают плиту электрическую, производственный стол и миксер.

Миксер подбирают по методике подбора механического оборудования (см. раздел 4), плиту – по требуемой площади жарочной поверхности (см. раздел 6).

8.15 Проектирование отделения отделки мучных кондитерских изделий

В отделении проводят отделку пирожных, тортов, некоторых видов печенья. Численность кондитеров, работающих в отделении, определена в п. 8.10.

Оснащается отделение производственными столами, количество которых определяют по требуемой длине (см. раздел 4). Рекомендуется принять к установке стол с охлаждаемым шкафом. Кроме того, к установке принимают стеллажи кондитерские, на которых выпеченные полуфабрикаты доставляют в отделение и затем перемещают в охлаждаемую камеру готовых изделий.

Площадь отделения рассчитывают по формуле 3.13.

8.16 Проектирование моечного инвентаря и тары

Моечное отделение кондитерского цеха предназначено для мытья инвентаря и тары и должно быть обеспечено горячей и холодной водой. В нем предусматривают установку трехсекционной ванны.

Обработка внутрицеховой тары и инвентаря проводится после тщательной

механической очистки в следующем порядке:

в первой секции – замачивание в течение 10 мин и мойка в 0,5 %-м растворе кальцинированной соды с температурой не ниже 40-45 °С;

во второй секции – дезинфекция 2 %-м раствором хлорной извести с температурой 40–45 °С в течение 10 мин;

в третьей секции – ополаскивание проточной водой с температурой не ниже 60 °С.

Для накопления использованной тары предусматривают подтоварник, чистая тара хранится на стеллажах.

Площадь отделения определяют по описанной выше методике.

8.17 Проектирование прочих помещений

Площади прочих помещений рассчитывают по нормативам, приведенным в ВНТП 04–86.

8.18 Заключение по разделу

Для выполнения компонованных решений кондитерского цеха составляют свободную таблицу помещений цеха.

Таблица 8.17

Свободная таблица помещений

| Наименование помещений | Принятая площадь, м ² | Основание для включения в таблицу |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| | | |

9. Общие требования к оформлению проекта

9.1 Общие положения

Текстовые документы подразделяются на документы, содержащие, в основном, сплошной текст (пояснительные записки к курсовым проектам, курсовые работы и др.), и документы, содержащие текст, разбитый на графы (спецификации, ведомости, таблицы и т.п.). Текстовые документы выполняют на форматах, установленных соответствующими стандартами Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Системы проектной документации для строительства (СПДС).

Описки и графические неточности, обнаруженные в процессе выполнения документа, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста (графики). Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не полностью удаленного прежнего текста (графики) не допускаются.

9.2 Требования к пояснительной записке

Пояснительные записки выполняют с помощью компьютерного набора (шрифт Times New Roman, размер 14, в таблицах допускается 12) или рукописным способом черными, фиолетовыми или синими чернилами (пастой) на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210×297 мм) с рамкой, отстоящей от левого края листа на 20 мм, от остальных краев - 5 мм. Внизу первого листа введения и первых листов разделов размещают основную надпись с размерами 185×40 мм (правила заполнения основной надписи

приведены ниже). На последующих листах - основная надпись с размерами 10x15 мм.

По всем четырем сторонам рамки оставляются поля. Размер левого поля - 5 мм, правого - 3 мм, верхнего и нижнего - 10 мм.

9.2.1 Построение документа

Первым листом записки является титульный лист. Образец титульного листа приведен в приложении 19.

Следующим листом является задание на проект, разработанное руководителем совместно с обучающимся. Листу задания номер не присваивается, т.е. он не входит в общее число листов записки (приложение 20).

На втором (а при необходимости и на последующих) листе размещают содержание документа, включающее номера и наименования разделов и подразделов с указанием номеров листов, на которых они начинаются. Слово «Содержание» в виде заголовка (симметрично тексту) и наименования, включенные в содержание, записывают строчными буквами, начиная с прописной.

Затем следует основная часть документа, особенности состава которой зависят от вида документа и определяются соответствующей кафедрой. Но в любом документе текст должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований.

Разделы документа должны иметь порядковые номера, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзаца (15 мм от левого края рамки). Введение и заключение не нумеруются.

При необходимости разделы могут быть разбиты на подразделы. Номер подраздела состоит из номера раздела и номера подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится.

Разделы и подразделы могут состоять из одного или нескольких пунктов. Если документ не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем должна быть в пределах каждого раздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка не ставится.

Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, он нумеруется. Если документ подразделяется только на пункты, они нумеруются порядковыми номерами в пределах документа.

Пункты, при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например: 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 и т.д. Дальнейшая детализация текста является перечислением. Перед каждой позицией перечисления следует ставить тире.

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с нового абзаца.

Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов (подразделов). Заголовки следует писать с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.

Каждый раздел текстового документа рекомендуется начинать с нового листа.

9.2.2 Изложение текста документа

При изложении обязательных требований в тексте должны применяться слова «должен», «следует», «необходимо», «запрещается» и т.п. При этом следует использовать повествовательную форму изложения текста, глаголы применять в форме третьего лица

множественного числа, например, «применяют», «указывают» и т.п.

При изложении собственного материала следует глаголы применять в форме первого лица множественного числа, например, «рассчитываем», «принимаем» и т.п.

В работе должны применяться научно-технические термины, обозначения, определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии - общепринятые в научно-технической литературе. Если в работе принята специфическая терминология, то в конце ее (перед списком литературы) должен быть перечень принятых терминов с соответствующими разъяснениями. Перечень включают в содержание работы.

В тексте работы не допускается:

- применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы;
- применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов на русском языке;
- применять произвольные словообразования;
- применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, соответствующими стандартами;
- сокращать обозначения единиц измерения физических величин, если они употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в заголовках и боковиках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки.

В тексте работы, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается:

- применять математический знак (-) перед отрицательными значениями величин (следует писать слово «минус»);
- применять знак «Ø» для обозначения диаметра (следует писать слово «диаметр»). При указании размера или предельных отклонений диаметра на чертежах, помещенных в тексте работы, перед размерным числом следует писать знак «Ø»;
- применять без числовых значений математические знаки, например, > (больше), < (меньше), =. (равно), ≥ (больше или равно), ≤ (меньше или равно), ≠ (не равно), а также знаки № (номер), % (процент);
- применять индексы стандартов, технических условий и других документов без регистрационного номера (ГОСТ, ОСТ, ТУ и т.д.).

Перечень допускаемых сокращений слов установлен в ГОСТ Р 2.316-2023 «Единая система конструкторской документации. Надписи, технические требования и таблицы в графических документах. Правила выполнения» и приведен в приложении 43.

Условные буквенные обозначения, изображения или знаки должны соответствовать принятым в действующем законодательстве и государственных стандартах. В тексте работы перед обозначением параметра дают его пояснение, например «Давление в аппарате *p*». При необходимости применения условных обозначений, изображений или знаков, не установленных действующими стандартами, их следует пояснять в тексте или в перечне обозначений.

В работе следует применять стандартизованные единицы физических величин, их наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417-2024 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин. Наряду с единицами СИ, при необходимости, в скобках указывают единицы ранее применявшихся систем, разрешенных к применению. Калорийность продуктов, блюд, изделий допускается указывать в килокалориях. Применение в одном документе разных систем обозначения физических величин не допускается.

В тексте работы числовые значения величин с обозначением единиц физических величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без обозначения единиц физических величин и единиц счета от единицы до девяти - словами.

Если в тексте приводят диапазон числовых значений физической величины, то обозначение физической величины указывается после последнего числового значения диапазона: от 10 до 100 кг. Недопустимо отделять единицы физической величины от числового значения (переносить их на разные строки или страницы).

Приводя наибольшие или наименьшие значения величин, следует применять словосочетание «должно быть не более (не менее)». Приводя допустимые значения отклонений от указанных норм, требований, следует применять словосочетание «не должно быть более (менее)».

Числовые значения величин в тексте следует указывать со степенью точности, которая необходима для обеспечения требуемых свойств изделия, при этом в ряду величин осуществляется выравнивание числа знаков после запятой.

Дробные числа следует записывать в виде десятичных дробей (за исключением размеров в дюймах). При невозможности выразить числовое значение в виде десятичной дроби допускается записывать его в виде простой дроби в одну строчку через косую черту, например, $5/32$.

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные соответствующими государственными стандартами. Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него. Пример

Объем, занимаемый продуктом, V , дм^3 , вычисляют по формуле

$$V = Q/\gamma, \quad (9.1)$$

где Q - масса продукта, кг; γ - объемная масса продукта, кг/дм^3 .

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют запятой. Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке умножения применяют знак «х».

Формулы должны быть выполнены чертежным шрифтом высотой не менее 2,5 мм. Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Одну формулу обозначают - (1). Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например «...в формуле (1)».

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например формула (В.1).

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, например 3.1.

Порядок изложения в работе математических уравнений такой же, как и формул.

Примечания приводят, если необходимы пояснения или справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического материала. Примечания не должны содержать требований.

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического материала или таблицы, к которым относятся эти примечания, и писать с прописной буквы с абзаца. Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и примечание пишется тоже с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами. Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы.

В работе допускаются ссылки на стандарты, технические условия, другие документы

при условии, что они полностью и однозначно определяют соответствующие требования и не вызывают затруднений в пользовании работой. Ссылаться следует на документ в целом или на его разделы и приложения. Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются, за исключением подразделов, пунктов, таблиц и иллюстраций ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.

9.2.3 Оформление иллюстраций и приложений

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого материала. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту работы (возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в конце его. Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с требованиями стандартов ЕСТД и СПДС. Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Например - Рисунок 1.1.

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например - Рисунок А.3.

При ссылках на иллюстрации следует писать «...в соответствии с рисунком 2» при сквозной нумерации и «...в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах раздела.

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и пояснительные данные (подрисовочный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных, записывают следующим образом: «Рисунок 1 - Степень гидролиза сахарозы при нагреве» - и располагают под рисунком слева, начиная с абзаца.

Материал, дополняющий текст работы, допускается помещать в приложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы большого формата, расчеты, описания аппаратуры и приборов, описания алгоритмов и программ задач, решаемых на ЭВМ, и т.д. Приложения оформляют как продолжение работы на последующих листах.

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допускается оформлять приложения на листах формата А3, А4х3, А4х4, А2 и А1 по ГОСТ 2.301-68.

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы, за исключением информационного приложения «Библиография», которое располагают последним. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность. Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O.

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами.

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». Приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию страниц. Все приложения должны быть перечислены в содержании работы с указанием их номеров и заголовков.

9.2.4 Построение таблиц

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название следует помещать над таблицей. При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название помещают только над первой частью таблицы.

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц в соответствии с рисунком 9.1.

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Если в работе одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1» (или «Таблица В.1», если она приведена в приложении В). Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.

Таблица 9.1

**Расчет требуемого количества продуктов для проектируемого ресторана
(вторые блюда)**

| Продукт | № 373 Лангет | | № 474 Картофель, жаренный из сырого | |
|-------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|---------------|
| | На 1 порцию, г | На 50 порций, кг | На 1 кг, г | На 7,5 кг. кг |
| 1 Говядина | 216 | 10,80 | | |
| 2 Жир животный топлёный | 10 | 0,50 | 100 | 0,75 |
| 3 Гарнир № 474 | 150 | 7,50 | | |
| 4 Картофель | | | 1932 | 14,60 |

На все таблицы в работе должны быть приведены ссылки; при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера.

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. Заголовки и подзаголовки граф формулируют в единственном числе.

Таблицы, как правило, ограничивают линиями. Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается. Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. Высота строк должна быть не менее 8 мм.

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости - в приложении к работе. Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа.

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы повторяют ее головку и боковик. При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик

заменять соответственно номерами граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы. Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера (обозначения) таблицы.

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую таблицу, не проводят.

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда в тексте работы имеются ссылки на них, при делении таблицы на части, а также при переносе части таблицы на следующую страницу. При необходимости нумерации показателей, параметров, других данных порядковые номера следует указывать в первой графе (боковике) таблицы непосредственно перед их наименованиями, обозначая их арабскими цифрами без точки. Перед числовыми значениями величин и обозначением марок, типов и т.п. порядковые номера не проставляют.

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же единице физической величины, то ее обозначение необходимо помещать над таблицей справа, а при делении таблицы на части - над каждой ее частью. Если в большинстве граф таблицы приведены показатели, выраженные в одних и тех же единицах физических величин, но имеются графы с показателями, выраженными в других единицах физических величин, то над таблицей следует писать наименование преобладающего показателя и обозначение его физической величины, а в подзаголовках остальных граф приводить наименование показателей и (или) обозначения других физических величин.

Для сокращения текста заголовка и подзаголовков граф отдельные понятия заменяют буквенными обозначениями, установленными ГОСТ 2.321-84 «Единая система конструкторской документации. Обозначения буквенные», или другими обозначениями, если они пояснены в тексте или приведены на иллюстрациях, например, d - диаметр, h - высота, l - длина. Показатели с одним и тем же буквенным обозначением группируют в порядке возрастания индексов.

Ограничительные слова «более», «не более», «менее», «не менее» и др. должны быть помещены в одной строке или графе таблицы с наименованием соответствующего показателя после обозначения его единицы физической величины, если они относятся ко всей строке или графе. При этом после наименования показателя перед ограничительными словами ставится запятая.

Обозначение единицы физической величины, общей для всех данных в строке, следует указывать после ее наименования. Допускается при необходимости выносить в отдельную строку (графу) обозначение единицы физической величины.

Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из одиночных слов, заменяют кавычками. Если повторяющийся текст состоит из двух и более слов, при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее кавычками. Если предыдущая фраза является частью последующей, то допускается заменить ее словами «То же» и добавить дополнительные сведения. При наличии горизонтальных линий текст необходимо повторять.

Таблица 9.2

Сводная ведомость помещений

| Помещение | Принятая площадь, м ² | Основание для включения в ведомость |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Горячий цех | 50 | Пояснительная записка, с. |

| | | |
|-------------------|----|----------------|
| | | 40 |
| Холодный цех | 12 | То же, с.50 |
| Кабинет директора | 6 | СНиП II-Л.8-71 |
| Комната персонала | 8 | То же |
| Бухгалтерия | 6 | « |

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, знаки процента и номера, обозначение марок материалов, типоразмеров изделий, обозначения нормативных документов не допускается.

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк. При указании в таблице последовательных интервалов чисел, охватывающих все числа ряда, их следует записывать: «От ... до... включ.», «Св. ... до ... включ.». В интервале, охватывающем числа ряда, между крайними числами ряда в таблице допускается ставить тире.

Интервалы чисел в тексте записывают со словами «от» и «до» (имея в виду «От ... до ... включительно»), если после чисел указана единица физической величины или числа представляют безразмерные коэффициенты, или через тире, если числа представляют порядковые номера.

Примеры:

1... толщина слоя должна быть от 0,5 до 20 мм.

2 7-12, рисунок 1-14.

Числовое значение показателя проставляют на уровне последней строки наименования показателя. Значение показателя, приведенное в виде текста, записывают на уровне первой строки наименования показателя.

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были расположены один под другим, если они относятся к одному показателю. В одной графе должно быть соблюдено, как правило, одинаковое количество десятичных знаков для всех значений величин.

При наличии в работе небольшого по объему цифрового материала его целесообразно оформлять таблицей, а следует давать текстом, располагая цифровые данные в виде колонок.

Пример:

Нормы длины стола, м, для различных операций:

ручная нарезка овощей.....1,25;

переборка и зачистка капусты и зелени.....1,25;

переборка и зачистка огурцов и помидоров.....1,00;

нарезка мясных полуфабрикатов.....1,25;

формовка котлет.....1,00.

9.2.5 Сноски

Если необходимо пояснить отдельные данные, приведенные в работе, то эти данные следует обозначить надстрочными знаками сноски. Сноски в тексте располагают с абзацного отступа в конце страницы, на которой они обозначены, и отделяют от текста короткой тонкой горизонтальной линией с левой стороны, а к данным, расположенным в таблице, - в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы.

Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, к которому дается пояснение, и перед текстом пояснения. Знак сноски выполняют арабскими цифрами со скобкой и помещают на уровне верхнего обреза шрифта. Нумерация сносок отдельная для каждой страницы. Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками. Применять более четырех звездочек не рекомендуется.

9.2.6 Примеры

Примеры могут быть приведены в тех случаях, когда они поясняют требования документа или способствуют более краткому изложению их. Примеры размещают, нумеруют и оформляют так же, как и примечания.

9.3 Требования к оформлению графических материалов

Графические материалы дипломных и курсовых проектов по технологии выполняются в соответствии с требованиями Системы проектной документации для строительства (СПДС), которая опирается на ЕСКД. Минимальное количество листов в дипломном проекте технологов - семь.

9.3.1 Форматы чертежей

Форматы для всех конструкторских и строительных документов установлены в ГОСТ 2.301-68 с уточнением обозначений.

Таблица 9.3

Форматы чертежей по ГОСТ 2.3014-68

| Кратность | Основной формат | | | | |
|-----------|------------------------|------------|---------------|------------|------------|
| | АО 841x1189 | A1 549x841 | A2 420x594 | A3 297x420 | A4 210x297 |
| | Дополнительные форматы | | | | |
| 3 | | 841x1763 | 594x1261 | 420x891 | 297x630 |
| 4 | | 841x2378 | 594x1682 | 420x1189 | 297x841 |

В курсовом и дипломном проектировании для выполнения графической части, в основном, применяется формат А1.

9.3.2 Основные надписи

Основные надписи на чертежах строительных проектов и в текстовых документах к ним применяются по ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации СПДС: форма 3 - для чертежей, форма 5 - для первого листа текстового документа, форма 6 - для последующих листов текстового документа, с некоторыми коррективами, учитывающими, что студенты выполняют не реальные, а учебные проекты. Образцы основных надписей показаны на рисунке 9.4. Заполняются графы основных надписей следующим образом:

графа 1 - обозначение документа: ИБ, ТТП...Х.У.З-ВВ, где Х . - шифр отрасли (Ф - мясная, О - молочная, Р - растениеводство, Щ -общественное питание); У - шифр характера работы (Н - научная, Р - реконструкция, С - новое строительство); З - тип предприятия (шифры разрабатывает кафедра); ВВ - две последние цифры номера зачетной книжки.

графа 2 - тема проекта;

графа 3 - наименование здания;

графа 4 - наименование изображений, помещенных на данном листе;

графа 5 - название раздела или документа (например, «Спецификация оборудования»);

- графа 6 - стадия проектирования (КП - курсовой проект, ВКР – выпускная квалификационная работа);
- графа 7 - порядковый номер листа;
- графа 8 - общее число листов (графики - в ф. 3; в записке - в ф. 5, помещенной на первом листе введения; в разделе - в ф. 5, помещенной на первом листе раздела);
- графа 9 - название (аббревиатура) кафедры и номер группы;
- графа 10 - характер работы (разработал, проверил, н.контр., утвердил);
- графа 11-12 - фамилии и подписи лиц, указанных в графе 10;
- графа 13-дата подписи.

На листах с таблицами, графиками основную надпись размещают на оборотной стороне листа в левом нижнем углу.

В левом верхнем углу каждого листа помещают «поисковый» штамп: графа 1 основной надписи, размещенная «вверх ногами».

9.3.3 Масштабы

Все чертежи выполняются в определенной пропорции (масштабе) по отношению к оригиналу. Согласно ГОСТ 2.307-2011 «Единая система конструкторской документации. Нанесение размеров и предельных отклонений» масштабы выбираются из следующего ряда:

- масштабы увеличения: 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1;
- масштабы уменьшения: 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000;
- натуральный масштаб: 1:1.

Масштабы выбираются исходя из сложности и объема чертежа. При выполнении генерального плана предприятия рекомендуются масштабы 1:400 и больше, в зависимости от площади застройки.


9.3.4 Линии чертежа

На строительных чертежах используют типы линий, приведенные в ГОСТ 2.303-68. Единая система конструкторской документации. Линии». Толщина линий для всех изображений, выполненных в одном и том же масштабе, должна быть одинаковой.


Однако в строительных чертежах есть некоторые особенности в применении отдельных типов линий. Так, на плане и разрезе зданий более толстой линией обводят контуры участков стен, попавших в секущую плоскость; контуры участков стен, не попавших в плоскость сечения, обводят тонкой линией.

Форма 3

Основная надпись и дополнительные графы к ней на листах основного комплекта рабочих чертежей

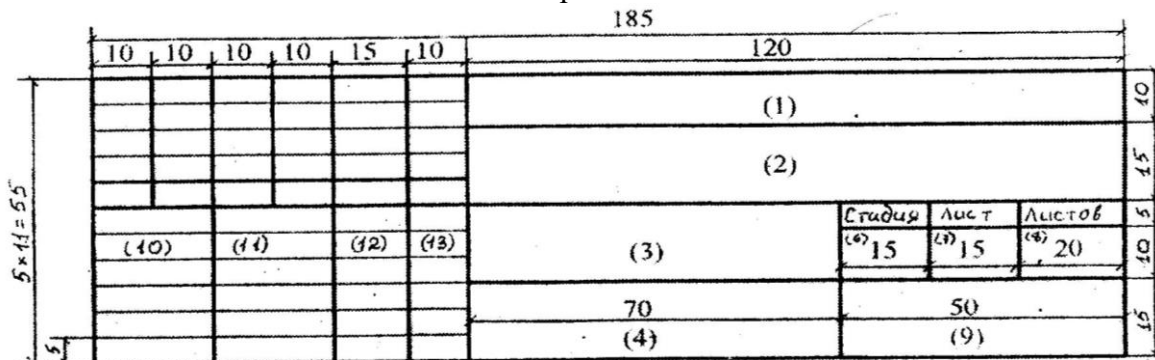

Основная надпись и дополнительные графы к ней для текстовых документов (первый лист)

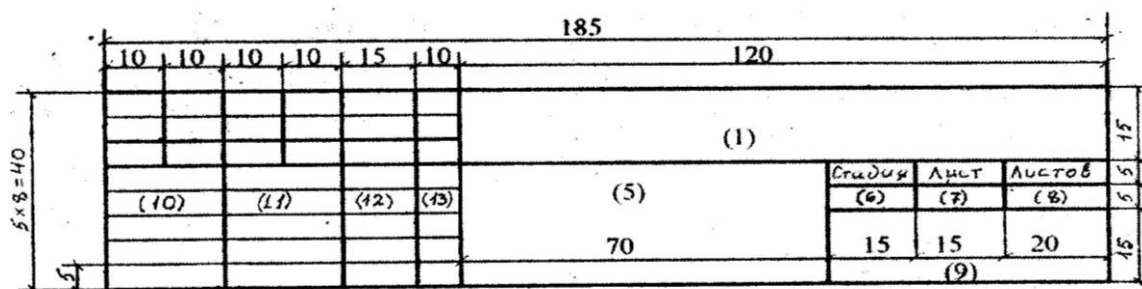

Основная надпись и дополнительные графы к ней для чертежей строительных изделий и текстовых документов (последующие листы)

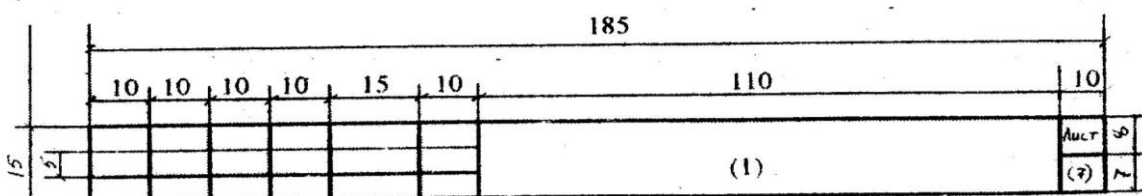


Рисунок 9.4 – Формы основных надписей

Таблица 9.2

Толщина линий, мм, обводки для чертежей планов и разрезов

| Наименование | Для масштабов | | | |
|---|---------------|---------|---------|---------|
| | 1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:50 |
| Линия земли | 0,4 | 0,5-0,6 | 0,7-0,8 | 0,8 |
| Каменные элементы, попадающие в сечение | 0,4 | 0,4-0,5 | 0,6-0,7 | 0,8 |
| Деревянные элементы, попадающие в сечение | 0,4 | 0,4-0,5 | 0,6-0,7 | 0,6-0,7 |
| Контуры других элементов | 0,3 | 0,3 | 0,3-0,4 | 0,3-0,4 |
| Оборудование | 0,3 | 0,2 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 |

Толщину вспомогательных линий принимают следующей, мм:

рамки листов, основной надписи, основное членение таблиц экспликаций, спецификаций и др. 0,8.

кружки для нумерации маркировки узлов: внутренние линии 0,8;

наружные линии 0,3;

маркировочные кружки модульных координационных осей 0,3-0,4.

9.3.5 Разрезы

В строительных чертежах для наименования разреза допускается применять буквы, цифры и другие обозначения. В наименование изображения можно включать слово «разрез», например: «Разрез 1-1».

9.3.6 Размеры

На строительных чертежах размеры наносят в соответствии с ГОСТ 2.307-2011 «Единая система конструкторской документации. Нанесение размеров и предельных отклонений» с учетом требований СПДС ГОСТ 21.105-79.

Размеры в миллиметрах на строительных чертежах, как правило, наносят в виде замкнутой цепочки без указания единицы измерения. Если размеры проставляют в других единицах, это оговаривают в примечаниях к чертежам. Размерные линии на строительных чертежах ограничивают засечками - короткими штрихами длиной 2-4 мм, проводимыми с наклоном вправо под углом 45° к размерной линии. Толщина линии засечки равна толщине сплошной основной линии, принятой на данном чертеже. Размерные линии должны выступать за крайние выносные линии на 1-3 мм. Размерное число располагают над размерной линией примерно на расстоянии от 0,5 до 1 мм. Выносная линия может выступать за размерную на 1-5 мм. При недостатке места для засечек на размерных линиях, представляющих собой замкнутую цепочку, засечки допускается заменять точками.

Расстояние от контура чертежа до первой размерной линии рекомендуется принимать не менее 10 мм. В практике проектной работы это расстояние принимается 14-21 мм. Расстояние между параллельными размерными линиями должно быть не менее 7 мм, а от размерной линии до кружка координационной оси - 4 мм.

При наличии в изображении ряда одинаковых элементов, расположенных на равных расстояниях друг от друга (например, осей колонн), размеры между ними проставляют только в начале и в конце ряда и указывают суммарный размер между крайними элементами в виде произведения числа повторений на повторяющийся размер.

Размерную линию на строительных чертежах ограничивают стрелками по ГОСТ 2.307-2011 Единая система конструкторской документации. Нанесение размеров и предельных отклонений в том случае, когда требуется указать диаметр, радиус окружности или угол, а также при нанесении размеров от общей базы, располагаемых на общей размерной линии.

9.3.7 Отметки

Условные отметки уровней (высоты, глубины) на планах, разрезах, фасадах показывают расстоянием по высоте от уровня чистого пола первого этажа до уровней поверхности различных элементов здания. В этом случае уровень чистого пола принимают за отсчетный уровень - условной «нулевой» отметки. На фасадах и разрезах отметки помещают на выносных линиях или линиях контура.

Знак отметки представляет собой стрелку с полочкой. При этом стрелку выполняют основными линиями длиной 2-4 мм, проведенными под углами 45° к выносной линии или линии контура. Выноску, вертикальную или горизонтальную, выполняют сплошной тонкой линией. Высоту вертикальной линии стрелки рекомендуется принимать от 2 до 6 мм в зависимости от размеров чертежа. Длину полочки берут в зависимости от принятого шрифта и числа цифр от 11 до 15 мм. Когда около одного изображения располагают друг над другом несколько знаков уровней, рекомендуется вертикальные линии отметки размещать на одной вертикальной прямой, длину горизонтальной полочки делать одинаковой.

Знак отметки можно сопровождать поясняющими надписями. Например «Ур.ч.п.» -

уровень чистого пола; «Ур.з.» - уровень земли.

На строительных чертежах отметки уровней указывают в метрах с тремя десятичными знаками. Условная нулевая отметка обозначается так: 0,000. Размерное число, показывающее уровень элемента, расположенного ниже нулевой отметки, имеет знак минус (например, -1,200), а расположенного выше - знак плюс. Однако в этих случаях знак плюс в отметках разрешается не указывать.

На планах размерное число отметки наносят в прямоугольнике, контур которого обведен тонкой сплошной линией, или на полке линии-выноски. В этом случае перед размерным числом отметки обязательно ставят знак плюс или минус.

9.3.8 Основные требования к чертежам

Основные требования к рабочим чертежам по строительной части определены ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. Прочие чертежи выполняются в соответствии с требованиями ЕСКД.

Строительные чертежи имеют ряд особенностей.

Масштаб на чертежах не проставляется, за исключением чертежей изделий и случаев, особо оговоренных СПДС.

Изображения - виды, разрезы, сечения - на рабочих чертежах должны отвечать требованиям ГОСТ 2.305-2008 и следующим дополнительным требованиям:

- в рабочих чертежах основного комплекта направление взгляда для разрезов принимают, как правило, по плану снизу-вверх и справа налево;

- изображение симметричных планов и фасадов зданий и сооружений, схем расположения элементов конструкций, планов и схем расположения оборудования до оси симметрии не допускается;

- начертание и размеры стрелок, указывающих направление взгляда, должны соответствовать следующим рекомендациям: длина общая 10 минимальных толщин (s) основной линии, длина собственно стрелки $5s$, угол при вершине стрелки - 20° .

Если план этажа здания или сооружения не помещается на листе принятого формата, то его допускается расчленить на несколько участков либо выполнить с разрывом.

Спецификацию и технические требования следует располагать, как правило, над основной надписью.

Координационные оси здания или сооружения наносят на изображение тонкими штрихпунктирными линиями с длинными штрихами и обозначают арабскими цифрами или прописными буквами русского алфавита, за исключением букв: З, Й, О, Х, Ъ, Ы, Ь, в кружках диаметром 6-12 мм.

Пропуски в цифровых и буквенных (кроме указанных) обозначениях координационных осей не допускаются.

Размер шрифта для обозначения координационных осей должен быть больше размера цифр размерных чисел, применяемых на чертеже, в полтора-два раза.

Цифрами обозначают координационные оси по стороне здания или сооружения с большим количеством координационных осей.

Последовательность цифровых и буквенных обозначений координационных осей принимают по плану слева направо и снизу-вверх.

Обозначения координационных осей выполняются, как правило, по левой и нижней сторонам плана здания, сооружения. При несовпадении координационных осей противоположных сторон плана обозначения указанных осей в местах расхождения дополнительно наносят по верхней и (или) правой стороне.

На чертежах расположения (планах и разрезах) технологического, санитарно-

технического и другого оборудования указывают:

оборудование - в виде контурных очертаний или условными графическими изображениями сплошной основной линией по ГОСТ 2.303-68;

строительные конструкции - в виде упрощенных контурных очертаний сплошной тонкой линией по ГОСТ 2.303-68;

отметки чистых полов этажей и основных площадок;

привязку оборудования к координационным осям или к элементам конструкции.

В курсовых и дипломных проектах при необходимости допускается нанесение габаритных размеров оборудования.

9.3.9 Оформление экспликаций и спецификаций

На генеральном плане при необходимости может быть приведена экспликация зданий и сооружений, выполняемая по форме, приведенной в приложении 44.

На чертежах планов и цехов над основной надписью выполняется экспликация помещений (приложение 45). Название 3-й колонки рекомендуется заменить словом «Примечание» с уменьшением высоты головки экспликации до 15 мм.

При расстановке оборудования рекомендуется на чертеже выполнить спецификацию согласно ГОСТ 2.307-2011 или таблицу с указанием перечня элементов (оборудования) по форме, приведенной в приложении 46.

По решению руководителя вышеуказанные документы при необходимости могут помещаться в конце пояснительной записки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зурабина, Е. И. Санитария и гигиена питания на предприятиях общественного питания : учебное пособие / Е. И. Зурабина. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2024. — 166 с. — ISBN 978-5-4377-0135-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/403196>
2. Проектирование предприятий общественного питания: учебное пособие / Т. В. Шленская, Г. В. Шабурова, А. А. Курочкин, Е. В. Петросова. — Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2022. — 288 с. Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/90688>
3. Васюкова, А. Т. Проектирование предприятий общественного питания : практикум / А. Т. Васюкова. - 2-е изд., стер. - Москва : Дашков и К, 2020. - 144 с. - ISBN 978-5-394-03486-2. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2083927>
4. Васюкова, А. Т. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания : учебник для бакалавров / А. Т. Васюкова, Т. Р. Любецкая ; под. ред. А.Т. Васюковой. - 5-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2022. - 416 с. - ISBN 978-5-394-04964-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2083267>
5. Дипломное проектирование предприятий общественно питания: Учеб.пособие / Под общ. ред. Л.З. Шильмана; ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ». – 3-е изд., перераб. и доп. - Саратов, 2010. - 400 с.
6. Государственные законодательные акты, правительственные постановления, директивные материалы Российской Федерации.
7. Действующие межгосударственные, государственные, отраслевые стандарты, ТУ и ТИ.
8. Методические указания по составлению перспективных планов развития торговли и общественного питания (Приказ Госгражданстроя и Минторга СССР № 289/368 от 29.12.81 г.)
9. Ведомственные нормы технологического проектирования заготовочных предприятий общественного питания по производству полуфабрикатов, кулинарных и кондитерских изделий (ВНТП 04–86). – М., 1986
10. Сборники рецептур блюд, кулинарных и кондитерских изделий для общего и специальных видов питания.
11. Строительные нормы и правила. Санитарные правила и нормы. Нормы оснащения предприятий оборудованием, мебелью, посудой, бельем, инвентарём.
12. Каталоги оборудования.

Приложение 1

**Нормативы для разработки планов развития сети
общедоступных предприятий общественного питания
(мест на 1000 жителей) на расчетный срок (20-25 лет).**

| Группы городов по численности населения, тыс.чел. | Города без административных функций | Районные центры | Областные центры | Центры республик | В среднем по группам городов |
|---|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------------------|
| До 50 | 31 | 33 | - | - | 32 |
| От 50 до 100 | 33 | 34 | 38 | - | 36 |
| От 100 до 250 | 36 | 38 | 40 | 42 | 40 |
| От 250 до 500 | 40 | 42 | 46 | 48 | 46 |
| От 500 до 1000 | - | - | 52 | 52 | 52 |

Приложение 2

**Примерное соотношение между типами предприятий
(в процентах от общего количества мест)**

| Тип предприятия | На расчетный срок |
|----------------------|-------------------|
| Столовые | 12-16 |
| Столовые диетические | 6-7 |
| Рестораны | 30-35 |
| Кафе и закусочные | 40-45 |
| Бары | 4-5 |

Приложение 3

**Примерная продолжительность приема пищи
одним потребителем, мин**

| Тип предприятия | Завтрак | Обед | Ужин |
|--|---------|-------|---------|
| Столовая общедоступная диетическая при промышленном предприятии, вузе (питание по скомплектованным рационам) | 20 | 30 | 30 |
| | 25 | 35 | 30 |
| | 15 | 20 | 20 |
| Ресторан общегородской при гостинице при железнодорожном вокзале | - | 40-60 | 120-150 |
| | 40 | 40-50 | 100-120 |
| | 40 | 40-50 | 90-100 |
| Кафе общеготипа с самообслуживанием с обслуживанием официантами | 20 | 30 | 30-40 |
| | 40 | 40 | 100-120 |
| Закусочная общеготипа | 20 | 20 | 20 |
| Шашлычная с обслуживанием официантами | 30 | 40 | 60-90 |
| Буфет | 15 | 15 | 15 |
| Бар | - | 30 | 60 |

Коэффициенты потребления

| Тип предприятия общественного питания | Общий коэффициент потребления блюд | Коэффициент потребления отдельных групп блюд | | | |
|---|------------------------------------|--|-------|--------|---------|
| | | холодных | супов | вторых | сладких |
| <i>Столовые</i> | | | | | |
| общедоступные | 2,5 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 0,25 |
| диетические | 2,8 | 0,4 | 0,75 | 1,0 | 0,65 |
| при промпредприятиях со свободным выбором блюд | 2,8 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,30 |
| При вузах со свободным выбором блюд: | | | | | |
| завтрак | 1,8 | 0,5 | - | 1,0 | 0,30 |
| обед | 2,5 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 0,25 |
| ужин | 1,5 | 0,5 | - | 0,8 | 0,20 |
| <i>Рестораны</i> | | | | | |
| при гостиницах | 3,0 | 0,9 | 0,6 | 1,2 | 0,30 |
| вокзалах | 3,0 | 0,9 | 0,6 | 1,2 | 0,30 |
| общегородские | 3,5 | 1,1 | 0,7 | 1,4 | 0,30 |
| <i>Кафе</i> | | | | | |
| общего типа | | | | | |
| с самообслуживанием | 1,6 | 0,64 | 0,08 | 0,72 | 0,16 |
| с обслуживанием официантами | 2,0 | 0,80 | 0,10 | 0,90 | 0,20 |
| Специализированные с самообслуживанием: | | | | | |
| молочные | 1,6 | 0,5 | 0,1 | 0,75 | 0,25 |
| кондитерские | 0,3 | - | - | - | 0,30 |
| Специализированные с обслуживанием официантами: | | | | | |
| молодежные | 2,0 | 0,64 | 0,08 | 0,75 | 0,53 |
| мороженное | 1,0 | - | - | - | 1,00 |
| <i>Закусочные</i> | | | | | |
| С самообслуживанием: | | | | | |
| общего типа | 1,5 | 0,53 | 0,15 | 0,75 | 0,07 |
| пирожковые | 1,2 | 0,20 | 0,30 | 0,70 | - |
| сосисочные | 1,2 | 0,40 | - | 0,80 | - |
| быстрого обслуживания | 2,0 | 0,60 | 0,1 | 1,00 | 0,3 |
| С обслуживанием официантами: | | | | | |
| шашлычные | 1,6 | 0,6 | - | 1,00 | - |
| <i>Бары</i> | | | | | |
| десертные | 1,8 | 0,3 | - | - | 1,5 |
| пивные | 1,6 | 1,0 | - | 0,6 | - |
| коктейль-бар | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| гриль-бары | 1,5 | 0,5 | - | 1,0 | - |

Приложение 5

Показатели расхода сырья для централизованной выработки полуфабрикатов, кулинарных и кондитерских изделий на первую очередь строительства и расчетный срок, кг/сут.

| Базовый показатель | Вид сырья | | | | | | Итого |
|--|--------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|----------------------------------|-------------|
| | Мясо и птица | Рыба | Овощи | Картофель | Сырье для кондитерских изделий | Сухие и молочно-жировые продукты | |
| Расчетный период на 1000 жителей на одно место | 95 0,78 | 20 0,17 | 80 0,6 | 83 0,8 | 17 0,15 | 13 0,06 | 308 2,56 |
| Первая очередь на 1000 жителей на одно место | 81 0,78 | 17 0,17 | 75 0,6 | 78 0,8 | 14 0,15 | 10 0,06 | 275 2,56 |

П р и м е ч а н и е. Для пересчета количества сырья в полуфабрикаты применяются утвержденные ЦСУ коэффициенты: для мяса и рыбы – 1,33; овощей – 1,43; картофеля – 1,54.

Приложение 6

Нормы расхода для централизованной выработки полуфабрикатов, кулинарных и кондитерских изделий, кг/сутки

| Базовый показатель | Вид сырья | | | | | | Итого |
|--------------------|--------------|------|-------|-----------|--------------------------------|----------------------------------|-------|
| | Мясо и птица | Рыба | Овощи | Картофель | Сырье для кондитерских изделий | Сухие и молочно-жировые продукты | |
| Расчетный срок | | | | | | | |
| на 1000 жителей | 95 | 20 | 80 | 83 | 17 | 13 | 308 |
| на одно место | 0,78 | 0,17 | 0,6 | 0,8 | 0,15 | 0,06 | 2,56 |
| Первая очередь | | | | | | | |
| на 1000 жителей | 81 | 17 | 75 | 78 | 14 | 10 | 275 |
| на одно место | 0,78 | 0,17 | 0,6 | 0,8 | 0,15 | 0,06 | 2,56 |

**Расход сырья и полуфабрикатов в расчете на одно место
в различных типах предприятий общественного питания в сутки, г**

| Тип предприятия | Мясо | | Рыба | | Овощи | | Картофель | | Кондитерские изделия (сырье) | Сухие и молочно-жировые продукты |
|--|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-----------|-----|------------------------------|----------------------------------|
| | сырье | п/ф | сырье | п/ф | сырье | п/ф | сырье | п/ф | | |
| Столовые при производственных предприятиях: | | | | | | | | | | |
| с немеханизированным трудом обслуживаемого контингента | 800 | 600 | 150 | 115 | 800 | 560 | 900 | 585 | 100 | 70 |
| с механизированным трудом обслуживаемого контингента | 700 | 525 | 150 | 115 | 650 | 455 | 800 | 520 | 100 | 60 |
| Столовые при учреждениях | 600 | 450 | 150 | 115 | 500 | 350 | 700 | 455 | 150 | 65 |
| Столовые при вузах и средних спец. учебных заведениях | 700 | 325 | 250 | 190 | 850 | 595 | 900 | 585 | 175 | 70 |
| Столовые при профтехучилищах | 300 | 225 | 200 | 150 | 600 | 420 | 900 | 585 | 125 | 65 |
| Столовые при общеобразовательных школах | 250 | 190 | 70 | 55 | 300 | 210 | 400 | 260 | 100 | 40 |
| Общедоступные предприятия, в т. ч: | | | | 150 | 600 | 420 | 620 | 400 | 175 | 65 |
| столовые | | | | | 1000 | 700 | 1300 | 845 | 150 | 80 |
| рестораны | 1100 | 850 | | | 700 | 490 | 700 | 455 | 125 | 55 |
| кафе с самообслуживанием | 700 | 525 | 150 | 115 | 500 | 350 | 600 | 390 | 400 | 70 |
| кафе с обл. официантами | 800 | 600 | 200 | 115 | 400 | 280 | 150 | 290 | 250 | 60 |
| закусочные с самообслуживанием | 950 | 715 | 200 | 150 | 300 | 210 | 400 | 260 | 200 | 75 |
| закусочные с обл. официантами (шашлычные) | 1300 | 980 | 150 | 115 | 350 | 245 | 400 | 260 | 100 | 35 |

Примечание. Количество сухих и молочно-жировых продуктов рассчитано с учетом продукции кулинарного цеха и наполнителей для производства рубленых и панированных изделий мясного и рыбного цеха.

**Ассортиментная разбивка перерабатываемого сырья
на заготовочных предприятиях**

| Цеха, сырье | Удельный вес, % от мощности цеха |
|---|----------------------------------|
| 1. Мясной цех: мясо в т.ч.: | 100 |
| говядина | 60 |
| свинина | 25 |
| баранина | 15 |
| 2. Птице-голевой цех: птица и субпродукты, в т.ч.: | 100 |
| Куры, цыплята, гуси, индейки | 60 |
| субпродукты | 40 |
| 3. Рыбный цех: рыба всех пород, в т.ч.: | 100 |
| Рыба семейства осетровых | 10 |
| Рыба океанических и частичковых пород | 90 |
| 4. Овощной цех: | |
| Картофель | 50 |
| Овощи, в т.ч.: | 50 |
| Капуста белокочанная свежая | 19 |
| Морковь | 8 |
| Свекла | 4 |
| Лук репчатый | 9 |
| Прочие (зелень, соленья, кабачки и др.) | 10 |

Рекомендации по соотношению изделий, вырабатываемых в кулинарном и кондитерском цехах заготовочных предприятий

| Цех, изделия | Удельный вес, % от мощности цеха |
|--|----------------------------------|
| Кулинарный цех | |
| 1. Полуфабрикаты высокой степени готовности и кулинарные изделия | 90 |
| Изделия из мяса, в т.ч.: | 20 |
| Мясо отварное | 7 |
| Мясо жаренное, шпигованное, тушенное | 8 |
| Котлеты, биточки жареные | 5 |
| Изделия из птицы, в т.ч.: | 10 |
| Птица отварная, жареная | 4 |
| Цыплята жареные, отварные | 4 |
| Мякоть птицы отварная в форме | 2 |
| Изделия из субпродуктов: | 4 |
| Печень жареная | 2 |
| Мозги, язык, сердце, почки отварные | 2 |
| Изделия из рыбы: | 8 |
| Рыба отварная (семейства осетровых) | 1 |
| Рыба жареная | 4 |
| Тефтели рыбные | 2 |
| Фрикадельки рыбные | 1 |
| Изделия из творога: запеканки, пудинги | 2 |
| Изделия из круп, муки: | 6 |
| Биточки, запеканки крупяные | 2 |
| Блинчики с различными фаршами | 2 |
| Каша | 2 |
| Изделия из овощей: | 30 |
| Лук пассерованный | 4 |
| Морковь пассированная | 2 |
| Свекла, морковь, картофель отварные | 4 |
| Капуста квашенная, тушенная для супов | 3 |
| Капуста б/к свежая, нарезанная, бланшированная | 3 |
| Маринад овощной с томатом | 3 |

| | |
|--|-----|
| Овощи отварные нарезанные | 1 |
| Салат из капусты квашенной | 1 |
| Голубцы с мясом и рисом | 3 |
| Биточки овощные, запеканки из овощей | 3 |
| Свекла, тушенная для борща | 3 |
| Бульон костный концентрированный | 5 |
| Соусы концентрированные: | 4 |
| Красный основной, томатный | 2 |
| Белый основной, сметанный | 2 |
| Сладкие блюда: желе, муссы | 1 |
| 2. Готовые охлажденные блюда и гарниры | 10 |
| Закуски: салат из б/к капусты | 1,5 |
| <i>Первые блюда:</i> борщ со свежей капустой и картофелем, рассольник ленинградский, суп картофельный с перловой крупой. | 3 |
| <i>Вторые блюда:</i> рыба жаренная, гуляш из говядины ,котлеты из говядины; гарниры (пюре картофельное, капуста тушенная, квашенная, каша гречневая) | 4,5 |
| <i>Сладкие блюда:</i> компот из свежих яблок | 1 |
| Кондитерский цех | |
| Изделия из дрожжевого теста: | 55 |
| булочки разные | 15 |
| пирожки разные | 30 |
| ромовая баба | 3 |
| ватрушки | 4 |
| кексы | 3 |
| Изделия из песочного теста: | 30 |
| пирожные | 6 |
| торты | 10 |
| печенье | 6 |
| сочники | 8 |
| Изделия из слоеного теста | 7 |
| Изделия из бисквитного теста | 2 |
| Изделия из заварного теста | 6 |

Характеристики складского оборудования

| Наименование | Марка | Габаритные размеры, мм | Площадь, м ² |
|---|--------|------------------------|-------------------------|
| Подтоварники | ПТ-1 | 1500x800x280 | 1,20 |
| | ПТ-2 | 100x800x280 | 0,80 |
| | ПТ-1А | 1500x500x280 | 0,45 |
| | ПТ-2А | 100x500x280 | 0,50 |
| Стеллажи стационарные | СПС-1 | 1500x800x2250 | 1,20 |
| | СПС-2 | 1000x800x2250 | 0,80 |
| | СПС-1А | 1500x500x2250 | 0,75 |
| | СПС-2А | 1000x500x2250 | 0,50 |
| Контейнеры для овощей | К-1 | 1000x1000x800 | 1,00 |
| | К-2 | 800x800x800 | 0,64 |
| Контейнеры передвижные (для полуфабрикатов) | КП-160 | 600x800x900 | 0,48 |
| | КП-300 | 600x800x1700 | 0,48 |

Данные для расчета подвеса пути

| Вид мяса | Способ разделки мяса | Примерная масса, кг | Размеры, м | | Расстояние между тушами по длине рельса, м |
|----------|----------------------|---------------------|------------|--------|--|
| | | | толщина | ширина | |
| Говядина | Четвертина | 50-60 | 0,3 | 0,7 | 0,05 |
| Свинина | Полутуша | 35-50 | 0,4 | 0,5 | 0,03 |
| Баранина | Туша | 20-25 | 0,4 | 0,3 | 0,03 |

Характеристика весоизмерительного оборудования

| Наименование | Тип | Пределы взвешивания, кг | Габаритные размеры, мм | | |
|------------------------------|------------|-------------------------|------------------------|--------|--------|
| | | | длина | ширина | высота |
| Весы настольные циферблатные | ВНЦ-2 | 0,02-2 | 455 | 200 | 600 |
| Весы настольные циферблатные | РН-10Ц13У | 0,1-10 | 580 | 280 | 680 |
| Весы товарные шкальные | РП-100Ш13 | 5-100 | 650 | 560 | 200 |
| Весы товарные циферблатные | РП-150Ц13 | 7,5-150 | 1040 | 630 | 4680 |
| Весы товарные циферблатные | РП-500Ш136 | 25-500 | 1200 | 1330 | 1450 |

Характеристика подъемно- транспортного оборудования

| Наименование | Мощность, кВт | Тип, марка | Грузоподъемность, кг | Габаритные размеры, мм | | |
|------------------------|---------------|------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|--------|
| | | | | длина | ширина | высота |
| Тележка грузовая | | ТГ-100 | 100 | 650 | 450 | 120 |
| | | ТГ-130 | 130 | 1015 | 625 | 250 |
| | | ТГ-200 | 200 | 1100 | 800 | 995 |
| Электропогрузчики | аккумулятор. | ЭП-0801 | 500 | 1380 | 985 | 1960 |
| | аккумулятор. | ЭП-02/04 | 500 | 2065 | 960 | 2100 |
| Подъемник наклонный | 2,2 | ПН-200 | 200 | 850 | 650 | - |
| Лифт грузовой малый | 1,1 | ЛГМ-100 | 100 | шахта 1300 900 кабина | шахта 750 650 кабина | |
| Лифт грузовой выжимной | 2,8 | ЛГВ-500 | 500 | шахта 2150 1700 кабина | шахта 1700 1600 кабина | |

Нормы выработки

| Изделие и вид работы | Выход полуфабриката | Норма выработки на 7- часовую раб. день |
|---|---------------------|---|
| Мясные полуфабрикаты | | |
| Разгрузка, подвозка, доставка полуфабриката в экспедицию и все прочие операции по передвижению мяса; промывка туш, кг | - | 900-1100 |
| Обвалка (полностью) и сортировка, кг нетто: | | |
| говядина | 1000 | 410 |
| баранина | 1000 | 280 |
| свинина | 1000 | 700 |
| Обвалка мяса без жиловки и сортировки, кг брутто: | | |
| говядина | 1000 | 810 |
| баранина | 1000 | 400 |
| свинина | 1000 | 1100 |
| Жиловка мяса, кг нетто: | | |
| говядина | 1000 | 1500 |
| баранина | 1000 | 1200 |
| свинина | 1000 | 1800 |
| Фасовка и упаковка полуфабрикатов: | | |
| крупнокусковых, кг | 1000 | 800-1000 |
| порционных и мелкокусковых, ящиков | - | 100 |
| Распиловка костей, кг | 1000 | 2000 |
| Фасовка костей | 1000 | 1200 |
| Зачистка мяса с нарезкой порционных полуфабрикатов, кг | 1000 | 350 |
| Изготовление штучных и мелкокусковых полуфабрикатов: | | |

| | | |
|---|------|-------|
| антрекот, шт. | 79 | 950 |
| азу, кг | 1000 | 95 |
| бефстроганов, кг | 125 | 84 |
| лангет, шт. | 110 | 840 |
| ромштекс панированный, шт. | 58 | 650 |
| « без панировки, шт. | 125 | 1400 |
| говядина духовая, шт. | 83 | 1000 |
| гуляш, кг | 1000 | 162,5 |
| бифштекс рубленый, шт. | 50 | 1500 |
| эскалоп, шт. | 100 | 840 |
| шашлык из говядины, свинины, баранины, кг | | |
| шницель отбивной без панировки, шт. | 1000 | 137,5 |
| поджарка, плов, кг | 58 | 1400 |
| шницель рубленый, свиной, шт. | 1000 | 100 |
| рагу из баранины, кг | 103 | 700 |
| рагу из свинины, кг | 1000 | 162,5 |
| люля-кебаб, шт. | 1000 | 150 |
| свинина натуральная отбивная, шт. | 100 | 800 |
| шницель отбивной, шт. | 125 | 600 |
| расфасовка рагу свиного по 0,5 кг | 125 | 700 |
| бифштекс с насечкой, шт. | 500 | 150 |
| фарш, кг | 125 | 700 |
| | 1000 | 700 |
| Приготовление пельменей московских на автомате УБ-2, кг: | | |
| развесные с приготовление фарша | 1000 | 700 |
| фасованных в коробки с приготовление фарша | 1000 | 130 |
| фасованных в коробки без приготовления фарша | 350 | 47 |
| | 350 | 50 |
| Приготовление фарша, кг | 1000 | 300 |
| Обработка птицы | | |
| Приемка тушек птицы, шт.: | | |
| куры | - | 6000 |
| гуси | - | 3000 |
| утки | - | 5000 |
| Раскладка тушек птицы для размораживания, шт.: | | |
| куры | | |
| гуси | - | 1650 |
| утки | - | 1650 |
| | - | 2650 |
| Сортировка размороженной птицы перед дальнейшей обработкой, шт. | | 3000 |
| Опалка тушек птицы ручным способом на газовых горелках, шт.: | | |
| куры | - | 1500 |
| гуси | - | 1250 |
| Потрошение тушек птицы для кулинарных изделий, шт.: | | |
| куры | - | 1100 |
| гуси | - | 900 |
| Разборка потрохов, комплектов | | 2500 |
| Мойка потрошенных тушек птицы ручным способом, шт. | - | 5000 |
| Обработка субпродуктов (желудков), шт.: | | |
| куры | - | 1750 |
| гуси | - | 1500 |

| | | |
|---|------|---------|
| утки | - | 1600 |
| Жиловка печени птицы, шт.: | | |
| куры | - | 4100 |
| гуси | - | 1900 |
| Формовка (заправка) тушек птицы для тепловой обработки, шт. | - | 520-700 |
| Полная обработка тушек, шт.: | | |
| куры | - | 161 |
| гуси | - | 125 |
| утки | - | 137 |
| Обвалка с отделением филейного мяса (куры), кг | 1000 | 90 |
| Изготовление крупных отбивных котлет (без панировки), шт. | 95 | 230 |
| Обработка почек, кг нетто | 1000 | 365 |
| Полуфабрикаты из рыбы | | |
| Обработка: | | |
| трески без головы, кг нетто | 1000 | 135 |
| частичной рыбы, кг нетто | 1000 | 70 |
| рыбы осетровых пород, кг брутто | 1000 | 290 |
| Овощные полуфабрикаты | | |
| Картофель: | | |
| очистка на машинах периодического действия, кг брутто | 1000 | 450-510 |
| чистка на машинах непрерывного действия, кг брутто | 1000 | 2500 |
| ручная очистка, кг нетто | 1000 | 130-150 |
| Свекла, редька: | | |
| обработка на машинах непрерывного действия, кг брутто | 1000 | 2500 |
| чистка на машинах периодического действия, кг брутто | 1000 | 450-510 |
| ручная доочистка, кг нетто | 1000 | 200-300 |
| Морковь: | | |
| чистка на машинах непрерывного действия, кг брутто | 1000 | 450-510 |
| чистка на машинах периодического действия, кг брутто | 1000 | 2500 |
| ручная доочистка, кг нетто | 1000 | 130-150 |
| Капуста (ручная очистка), кг | 1000 | 500 |
| Лук (ручная очистка), кг | 1000 | 60-90 |
| Вареная свекла (ручная очистка), кг | 1000 | 100 |
| Зелень (ручная очистка), кг | 1000 | 50 |
| Приготовление соуса, кг | 1000 | 240 |

Значение коэффициента α

| Режим работы предприятия | Режим рабочего времени работника | α |
|--------------------------|-----------------------------------|----------|
| 7 дней в неделю | 5 дней в неделю с двумя выходными | 1,59 |
| 7 дней в неделю | 6 дней в неделю с одним выходным | 1,32 |
| 6 дней в неделю | 6 дней в неделю с одним выходным | 1,13 |
| 5 дней в неделю | 5 дней в неделю с двумя выходными | 1,13 |

Напитная посуда

| Наименование | Основные размеры, м | | Площадь, м ² |
|------------------------|---------------------|--------|-------------------------|
| | диаметр | высота | |
| Посуда «Piazza» Италия | | | |
| Кастрюля, л: | | | |
| 0,8 | 0,32 | 0,10 | 0,0804 |
| 2,4 | 0,16 | 0,12 | 0,0201 |
| 3,3 | 0,20 | 0,105 | 0,0314 |
| 4,4 | 0,20 | 0,14 | 0,0314 |
| 5,0 | 0,24 | 0,11 | 0,0452 |
| 7,2 | 0,24 | 0,16 | 0,0452 |
| 8,0 | 0,28 | 0,13 | 0,0615 |
| 11,1 | 0,28 | 0,18 | 0,0615 |
| 11,2 | 0,36 | 0,11 | 0,1017 |
| 12,9 | 0,32 | 0,16 | 0,0804 |
| 16,1 | 0,32 | 0,20 | 0,0804 |
| 16,3 | 0,40 | 0,13 | 0,1256 |
| 22,3 | 0,45 | 0,14 | 0,1590 |
| 22,4 | 0,36 | 0,22 | 0,1017 |
| 31,4 | 0,50 | 0,16 | 0,1963 |
| 31,4 | 0,40 | 0,45 | 0,1256 |
| 44,5 | 0,45 | 0,28 | 0,1590 |
| 62,8 | 0,50 | 0,32 | 0,1963 |
| Котел, л: | | | |
| 10,9 | 0,24 | 0,24 | 0,0452 |
| 17,3 | 0,28 | 0,26 | 0,0615 |
| 25,8 | 0,32 | 0,32 | 0,0804 |
| 36,7 | 0,36 | 0,36 | 0,1017 |
| 50,3 | 0,40 | 0,40 | 0,1256 |
| 71,5 | 0,45 | 0,45 | 0,1590 |

| | | | |
|------------------------------|---------|-------|--------|
| Сотейники, л: | | | |
| 1,9 | 0,16 | 0,95 | 0,0201 |
| 2,2 | 0,16 | 0,12 | 0,0201 |
| 3,3 | 0,20 | 0,105 | 0,0314 |
| 4,1 | 0,20 | 0,14 | 0,0314 |
| 5,0 | 0,24 | 0,11 | 0,0452 |
| 6,8 | 0,24 | 0,16 | 0,0452 |
| Сковорода круглая | 0,18 | 0,29 | 0,0254 |
| | 0,20 | 0,33 | 0,0314 |
| | 0,22 | 0,34 | 0,0380 |
| | 0,24 | 0,39 | 0,0452 |
| | 0,26 | 0,40 | 0,0531 |
| | 0,28 | 0,40 | 0,0615 |
| | 0,30 | 0,42 | 0,0706 |
| | 0,32 | 0,42 | 0,0804 |
| | 0,36 | 0,51 | 0,1017 |
| | 0,40 | 0,53 | 0,1256 |
| | 0,45 | 0,53 | 0,1590 |
| | 0,50 | 0,57 | 0,1962 |
| | 0,18 | 0,40 | 0,0254 |
| | 0,20 | 0,42 | 0,0314 |
| | 0,22 | 0,47 | 0,0380 |
| | 0,24 | 0,48 | 0,0452 |
| | 0,26 | 0,50 | 0,0531 |
| | 0,28 | 0,51 | 0,0615 |
| | 0,30 | 0,55 | 0,0706 |
| | 0,32 | 0,58 | 0,0804 |
| | 0,36 | 0,62 | 0,1017 |
| | 0,40 | 0,70 | 0,1256 |
| | 0,45 | 0,75 | 0,1590 |
| Сковорода овальная для рыбы | 28x20,5 | 4,3 | |
| | 32x23,5 | 4,6 | |
| | 36x26,5 | 4,8 | |
| | 40x29 | 5,0 | |
| | 44x31,5 | 5,0 | |
| | 48x34,5 | 5,4 | |
| | 38x26 | 4,5 | |
| Сковорода круглая для блинов | 0,12 | 0,10 | 0,0113 |
| | 0,14 | 0,12 | 0,0153 |
| | 0,16 | 0,13 | 0,0201 |
| | 0,18 | 0,13 | 0,0254 |
| | 0,20 | 0,13 | 0,0314 |
| | 0,22 | 0,145 | 0,0380 |
| | 0,24 | 0,145 | 0,0452 |
| | 0,26 | 0,15 | 0,0531 |
| | 0,12 | 0,20 | 0,0113 |
| Сковорода тройная для блинов | 0,12 | 0,2 | 0,01 |
| Сковорода для пазлы | 0,24 | 0,35 | 0,0452 |
| | 0,28 | 0,40 | 0,0615 |
| | 0,32 | 0,42 | 0,0804 |
| | 0,36 | 0,45 | 0,1017 |
| | 0,40 | 0,48 | 0,1256 |
| | 0,46 | 0,48 | 0,1661 |
| | 0,60 | 0,52 | 0,2826 |

Отечественная наплитная посуда

| | | | |
|--|-------|-------|--------|
| Котел из нержавеющей стали, л: | | | |
| 20 | 0,303 | 0,250 | 0,0907 |
| 30 | 0,340 | 0,360 | 0,0907 |
| 40 | 0,400 | 0,325 | 0,151 |
| 50 | 0,400 | 0,375 | 0,151 |
| Котел из листового алюминия, л: | | | |
| 20 | 0,340 | 0,250 | 0,0907 |
| 30 | 0,340 | 0,360 | 0,0907 |
| 40 | 0,438 | 0,325 | 0,151 |
| 50 | 0,438 | 0,375 | 0,151 |
| Котел для варки на пару | 0,440 | 0,17 | 0,15 |
| Решетка котла | 0,415 | 0,190 | 0,135 |
| Котел для варки рыбы | 0,600 | 0,200 | 0,120 |
| Котел для варки манту (каскал) | 0,412 | 0,430 | 0,133 |
| Кастрюля из нержавеющей стали или алюминия, л: | | | |
| 4 | 0,204 | 0,165 | 0,0327 |
| 6 | 0,204 | 0,175 | 0,0327 |
| 7 | 0,224 | 0,185 | 0,0395 |
| 8 | 0,244 | 0,200 | 0,0468 |
| 10 | 0,264 | 0,180 | 0,0546 |
| 12 | 0,268 | 0,225 | 0,0565 |
| 15 | 0,308 | 0,125 | 0,0745 |
| Сотейник из нержавеющей стали или алюминия, л: | | | |
| 2 | 0,200 | 0,075 | 0,0314 |
| 4 | 0,250 | 0,092 | 0,0492 |
| 6 | 0,290 | 0,103 | 0,0662 |
| 8 | 0,300 | 0,120 | 0,0708 |
| 10 | 0,345 | 0,131 | 0,0935 |
| Чайник алюминиевый, л: | | | |
| 4 | 0,200 | 0,160 | 0,0314 |
| 5 | 0,230 | 0,170 | 0,0380 |
| 7 | 0,230 | 0,195 | 0,0416 |
| Мармит наплитный закрытый: | | | |
| на 8 кастрюль (0,92x0,47x0,2м) | - | - | 0,433 |
| на 10 кастрюль (1,2x0,65x0,2) | - | - | 0,78 |
| Посуда металлическая | | | |
| Миска суповая из | | | |

| | | | |
|---------------------------------|-------|-------|--------|
| нержавеющей стали: | | | |
| 1-порционная | 0,142 | 0,090 | 0,0159 |
| 2-порционная | 0,180 | 0,106 | 0,0255 |
| 3-порционная | 0,220 | 0,118 | 0,0380 |
| Баранчик из нержавеющей стали: | | | |
| 1-порционный | 0,188 | 0,102 | 0,0278 |
| 2-порционный | 0,255 | 0,115 | 0,0396 |
| Сковорода из нержавеющей стали: | | | |
| 1-порционная | 0,131 | 0,030 | 0,0135 |
| 2-порционная | 0,131 | 0,037 | 0,0135 |
| 3-порционная | 0,179 | 0,042 | 0,0252 |

Инвентарь для тепловой обработки блюд

| | | | |
|---|-------|---------|--------|
| Сковорода чугунная общего назначения (с ручкой и без нее) | 0,140 | 0,05 | 0,0154 |
| То же | 0,168 | 0,05 | 0,0222 |
| « « | 0,195 | 0,05 | 0,0208 |
| « « | 0,290 | 0,05 | 0,0661 |
| « « | 0,300 | 0,05 | 0,0708 |
| « « | 0,500 | 0,05 | 0,0196 |
| Сковорода стальная с ручкой (для жаренья блинов и оладий) | 0,280 | 0,050 | 0,616 |
| То же | 0,380 | 0,050 | 0,113 |
| « « | 0,450 | 0,050 | 0,159 |
| Сковорода для жаренья яиц: | | | |
| 5-ячейковая (0,238x0,238м) | - | D=0,238 | 0,0567 |
| 7-ячейковая (0,288x0,260м) | 0,288 | 0,260 | 0,0748 |
| 9-ячейковая (0,290x0,290м) | | D=0,290 | 0,0841 |
| Сковорода с прессом для жаренья цыплят-табака двух порционная | | D=0,420 | 0,0530 |
| Противень: стальной (0,625x0,440м) | 0,625 | 0,400 | 0,275 |
| алюминиевый (0,600x0,450м) | 0,600 | 0,450 | 0,270 |
| Лист кондитерский (0,625x0,44м) | 0,625 | 0,440 | 0,275 |

Функциональные емкости

| | | | |
|--|-----|-----|------|
| Емкость Е1а x 100 К1а из алюминия, 12л | 530 | 325 | 0,17 |
| Емкость Е1а x 150 К1а | - | - | 0,17 |

| | | | |
|---|-----|-----|-------|
| из алюминия, 25л | | | |
| Емкость Е1а х 200 Кла из алюминия, 34л | - | - | 0,17 |
| Емкость Е1а х 200 Кла из нержавеющей стали, 34л | - | - | 0,17 |
| Емкость Е1а х 150 к3 из нержавеющей стали, 25л | 265 | 325 | 0,085 |
| Противень 016 х 40 из стали | 530 | 325 | 0,17 |
| Противень 016 х 20 из стали | -- | - | 0,17 |

Приложение 17

Холодильное оборудование

| Наименование | Марка | Объем, м ³ (вместимость, кг) | Устано вочная мощность, кВт | Габаритные размеры | | |
|---|------------|--|--------------------------------------|--------------------|--------|--------|
| | | | | длина | ширина | высота |
| Холодильный шкаф | ШХ-0,40М | 0,4 (80) | 0,24 | 750 | 750 | 1810 |
| Холодильный шкаф | ШХ-0,56 | 0,56 (112) | 0,25 | 1120 | 786 | 1726 |
| Холодильный шкаф | ШХ-0,71 | 0,71 (140) | 0,45 | 800 | 800 | 2000 |
| Холодильный шкаф | ШХ-0,80,М | 0,8 (160) | 0,4 | 1500 | 750 | 1810 |
| Холодильный шкаф | ШХ-1,12 | 1,12 (225) | 0,45 | 1570 | 785 | 2055 |
| Холодильный шкаф | ШХ-1,40 | 1,4 (280) | 0,50 | 800 | 1500 | 2000 |
| Холодильный прилавок низкотемпературный | ПХН-1-0,4М | 0,4 (80) | 1,10 | 2000 | 800 | 900 |
| Холодильный прилавок низкотемпературный передвижной | ПХНП-150 | 0,15 (30) | 1,30 | 850 | 610 | 870 |
| Холодильный прилавок низкотемпературный передвижной | ПХНП-200 | 0,2 (40) | 1,70 | 1000 | 610 | 870 |

| | | | | | | |
|--|----------|---------------|-------|------|------|------|
| Секция низкотемпературная | СН-0,5 | 0,165 (33) | 0,388 | 1260 | 840 | 860 |
| Камера холодильная среднетемпературная | КХС-2-6 | 6 (1200) | 1,200 | 2000 | 2000 | 2300 |
| Камера холодильная среднетемпературная | КХС-2-12 | 12 (2400) | 1,700 | 3500 | 2000 | 2300 |
| Стол с охлаждаемым шкафом | СОЭСМ-2 | 0,28 (56) | 0,385 | 1680 | 840 | 860 |
| Стол с охлаждаемым шкафом и горкой | СОЭСМ-3 | 0,3 (60) | 0,420 | 1680 | 840 | 860 |
| Шкаф интенсивного охлаждения | ШХ-И | 0,7 (140) | 5,50 | 1650 | 950 | 1850 |

Приложение 18

Характеристика теплового оборудования

| Наименование | Марка | Основной параметр | Мощность кВт | Габаритные размеры, мм | | |
|--|-----------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|--------|--------|
| | | | | длина | ширина | высота |
| Плита электрическая одноконфорочная | ПЭ-0,17 ПЭ-0,17-01 ПЭТ-0,17 | 0,17 м | 4,00 | 500 | 800 | 850 |
| | | | 4,00 | 500 | 800 | 330 |
| | | | 4,00 | 500 | 800 | 850 |
| Плитка электрическая двухконфорочная | ПЭ-0,34С ПЭТ-0,34 | 0,34 м | 8,00 | 900 | 800 | 850 |
| | | | 10,76 | 800 | 800 | 900 |
| Плитка электрическая трехконфорочная | ПЭ-0,51 ПЭ-0,51-01 ПЭ-0,51С | 0,51 м | 12,00 | 1000 | 800 | 850 |
| | | | | 1200 | | |
| | | | | 1200 | | |
| Плитка электрическая со шкафом | ПЭ-0,51 Ш | 0,51 м | 17,00 | 1200 | 800 | 850 |
| Плита электрическая четырехконфорочная со шкафом | ПКЭ-200 | 0,68 м | 15,60 | 890 | 870 | 800 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------------------|-------|------------|------------|-------------|
| Котел пищеварочный электрический | КЭ-100 | 100л | 18,90 | 800 | 800 | 850 |
| Котел пищеварочный электрический | КЭ- 160 | 160 л | 24,00 | 1200 | 800 | 850 |
| Котел пищеварочный электрический | КЭ- 250 | 250 л | 30,00 | 1500 | 800 | 850 |
| Котел пищеварочный электрический опрокидывающийся с мешалкой | КЭО- 250 | 250 л | 31,50 | 1600 | 1100 | 1300 |
| Устройство варочное электрическое | ЭВМ- 60 | Котел 60 л | 9,45 | 600 400 | 800 600 | 850 850 |
| Сковорода электрическая | СЭ- 0,22 СЭ- 0,22-01 | 0,22 м ² | 5,00 | 500 | 800 | 850 |
| Сковорода электрическая | СЭ- 0,45 СЭ- 0,45-01 | 0,45 м ² | 11,50 | 1200 | 800 | 850 |
| Фритюрница электрическая | ФЭ- 20 ФЭ- 20-01 | 12кг/ч (по картофелю) | 7,50 | 500 | 800 | 850 |
| Гриль электрический | ГЭ- 15 | 15кг/ч (по курам) | 15,00 | 1000 | 1000 | 2180 |
| Гриль настольный | ГЭН- 10 | 10кг/ч | 10,00 | 1200 | 460 | 665 |
| Электрогриль | ГЭ- 1,5 | 1,5кг/ч | 1,50 | 270 | 290 | 680 |
| Гриль контактный настольный | “Контакт” | | 3,20 | 500 | 425 | 230 |
| Гриль роликовый | Грати 6/4 | 150шт./ч | 2,4 | 880 | 310 | 200 |
| Электрогриль стационарный | ЭГС- 6 | 6-10км/ч | 2,3 | 590 | 522 | 596 |
| Аппарат пароварочный | АПЭ- 0,23А АПЭ- 0,23А-01 | Объем двух камер 0,23 м ³ | 7,5 | 900 900 | 800 800 | 980 1500 |
| Универсальный парожарочный шкаф | | Объем камеры 0,12 м ³ | 9,50 | 900 | 800 | 700 |
| Пароконверкомат | ПК- 1,02 | | 10,00 | 900 | 900 | 850 |
| Шкаф жарочный | ШЖЭ- 0,51 ШЖЭ- 0,51-01 | Площадь противней 0,51 м ² | 8,00 | 500 500 | 800 800 | |
| Шкаф жарочный | ШЖЭ-0,85 ШЖЭ-0,85-01 | Площадь противней 0,85 м ² | 12,00 | 500 500 | 800 800 | 980 1500 |
| Шкаф жарочный с вкатным стеллажом | ШЖЭ- 1,36 | 600 шт./ч (по котлетам) | 25,50 | 800 | 800 | 1600 |
| Шкаф пекарный электрический СМ | ШПЭСМ- 3 | Площадь противней 1,75 м ² | 14,4 | 1200 | 1040 | 1615 |
| Шкаф пекарный электрический | ШПЭ- 2,04 | Площадь противней 2,04 м ² | 18,00 | 1400 | 900 | 1500 |
| Печь кондитерская электрическая | ПКЭ- 9 | 2500 шт./см (по | 35,30 | 2000 | 1620 | 2250 |

| | | | | | | |
|---|------------------------|--|--------------|--------------|------------|--------------|
| | | пирожкам) | | | | |
| Печь кондитерская электрическая | ПКЭ- 50 | 5 м ² | 28,00 | 1280 | 960 | 2050 |
| Печь кондитерская электрическая | ПКЭМ-4 | 800 шт./ч (по пирожкам) | 29,00 | 1830 | 1250 | 1800 |
| Печь кондитерская электрическая | КПЭ- 400 | 800 кг/см (по мелко-штучным изделиям) | 5,50 | 1800 | 2270 | 2470 |
| Электропечь кондитерская с расстоечным шкафом | ЭПК- 2 | 640 шт./ч | 12,90 | 840 | 1045 | 2015 |
| Шкаф тепловой расстоечный | ШТР- 18 ШТР- 18,01 | Площадь емкостей 18 м ² | 2,00 3,50 | 1700 1700 | 800 800 | 2000 2000 |
| Печь для выпечки пиццы | ПЭП- 1 | | 16,00 | 900 | 1000 | 1600 |
| Печь шашлычная | ПСЭМ- 14 | 14 шпажек | 9,25 | 1470 | 835 | 1960 |
| Электрошашлычница а(4 шпажки) | “Жаринка” ЭЖГ- 1,25 | 220 порц./см | 1,25 | 350 | 280 | 187 |
| Кипятильник непрерывного действия | КНЭ- 25М | 25 л/ч | 3,00 | 450 | 350 | 675 |
| | КНЭ- 50М | 50 л/ч | 6,00 | 450 | 350 | 750 |
| Кипятильник непрерывного действия | КНД- 100Б | 100 л/ч | 25,00 | 508 | 376 | 730 |
| Водонагреватель | НЭ- 1В | 80 л/ч | 9,60 | 670 | 560 | 610 |
| Аппарат для приготовления чая (кофе) | АЧК- 1х10 | 25 л/ч | 3,00 | 600 | 460 | 630 |
| | АЧК- 2х10 | 50 л/ч | 6,00 | 600 | 750 | 630 |
| Термостат электрический | ТЭ- 25М | 25 дм ³ | 0,50 | 360 | 630 | 430 |
| Мармит стационарный электрический | МСЭ- 84М-01 | 84 дм ³ | 2,50 | 1200 | 800 | 850 |
| Мармит передвижной | МП- 28 | 28 дм ³ | 0,63 | 400 | 600 | 850 |
| Шкаф тепловой передвижной | ШТПЭ- 1 | 6 секций | 1,26 | 400 | 600 | 1025 |

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени
Н.И. Вавилова»

Институт: Биотехнологии
Кафедра: Технологии продуктов питания

Курсовой проект
по дисциплине «Проектирование предприятий общественного
питания»

на тему: _____

Выполнил: *форма обучения*

Группа _____

Ф.И.О. _____

Руководитель: Ф.И.О.

Саратов год

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова»

Институт Биотехнологии
Кафедра Технологии продуктов питания
Направление подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания

ЗАДАНИЕ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

_____ (фамилия, имя, отчество обучающегося)

1. Тема проекта _____

2. Срок сдачи законченного проекта _____

3. Исходные данные для проекта _____

4. Содержание проекта (перечень подлежащих разработке вопросов)

| Раздел | Консультант |
|--|-------------|
| Введение | |
| 1 Обоснование проекта | |
| 2 Организационно-технологические расчеты | |
| Заключение по проекту | |
| Список литературы | |
| Приложение | |
| | |
| | |

5. Перечень приложений _____

6. Дата выдачи проекта « ____ » _____ 20__ г.

Руководитель _____
Подпись _____ Фамилия, имя, отчество _____

Задание принял к исполнению _____
(подпись обучающегося)

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| Введение | 3 |
| 1.Обоснование проекта | 3 |
| 2. Разработка производственной программы предприятия | 5 |
| 3. Проектирование помещений для приема и хранения товаров | 9 |
| 4. Проектирование рыбного цеха предприятия с полным технологическим циклом | 16 |
| 5. Проектирование цеха доготовки полуфабрикатов | 22 |
| 6. Проектирование горячего цеха | 23 |
| 7. Проектирование холодного цеха и помещений для посетителей | 28 |
| 8. Проектирование кондитерского цеха | 31 |
| 9. Общие требования к оформлению проекта | 44 |
| Список литературы | 58 |
| Приложение | 59 |